

# APOLLO SUPERFLEX




**Tubo in PVC/NBR di colore nero, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto.** Speciale formulazione specifica per climi molto rigidi che lo rende migliore dei prodotti analoghi in PVC comunemente impiegati. Versione antistatica con cordicella di rame a richiesta.

- Spurghi, agricoltura: aspirazione e mandata di liquidi.

*Black PVC/NBR hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping the flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used. Antistatic version with copper wire on request.*

- Waste Management, agriculture: suction and transport of liquids.

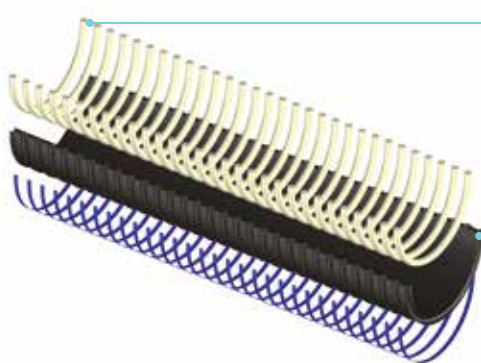

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC/NBR / PVC/NBR hose

## Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
AS 01 025.0 000.0	25	3,4	3,9	400	3	15	8	80	50	0,084
AS 01 030.0 000.0	30*	3,9	4,3	550	3	15	8	100	50	0,124
AS 01 032.0 000.0	31,8	3,9	4,3	580	3	15	8	105	50	0,129
AS 01 035.0 000.0	35*	3,9	4,4	630	2,6	13	8	115	50	0,140
AS 01 038.0 000.0	38,1	3,9	4,4	680	2,6	13	8	125	50	0,180
AS 01 040.0 000.0	40*	3,9	4,4	710	2,4	12	8	130	50	0,187
AS 01 045.0 000.0	45*	4,1	4,6	840	2,4	12	8	145	50	0,208
AS 01 050.0 000.0	50*	4,3	4,8	960	2	10	8	160	50	0,257
AS 01 052.0 000.0	50,8	4,3	4,8	980	2	10	7	160	50	0,261
AS 01 055.0 000.0	55*	4,4	5,0	1090	2	10	7	180	50	0,374
AS 01 060.0 000.0	60*	4,5	5,1	1220	2	10	7	195	50	0,404
AS 01 063.0 000.0	63,5	4,8	5,4	1380	2	10	7	210	50	0,428
AS 01 065.0 000.0	65*	4,9	5,6	1460	1,8	9	7	210	50	0,439
AS 01 070.0 000.0	70*	5,0	5,8	1570	1,8	9	7	225	50	0,470
AS 01 076.0 000.0	76,2	5,0	6,1	1760	1,8	9	7	250	50	0,636
AS 01 080.0 000.0	80*	5,1	6,3	1880	1,6	8	7	260	50	0,667
AS 01 090.0 000.0	90*	5,3	6,6	2210	1,5	7,5	7	300	30	0,743
AS 01 100.0 000.0	100*	6,1	7,6	2840	1,3	6,5	7	330	30	0,829
AS 01 102.0 000.0	102	6,1	7,6	2890	1,3	6,5	6	335	30	0,844
AS 01 105.0 000.0	105*	6,1	7,6	3000	1,2	6	6	350	30	0,867
AS 01 110.0 000.0	110*	6,1	7,7	3110	1,2	6	6	360	30	0,963
AS 01 120.0 000.0	120*	6,3	7,9	3490	1,1	5,5	6	390	30	1,391
AS 01 127.0 000.0	127	6,3	7,9	3680	1,1	5,5	6	410	30	1,462
AS 01 130.0 000.0	130*	7,0	8,3	4120	1,1	5,5	6	420	30	1,501
AS 01 150.0 000.0	151,5*	7,4	8,8	5030	0,9	4,5	6	500	20	1,299
AS 01 152.0 000.0	152,4	7,4	8,8	5060	0,9	4,5	6	500	20	1,306
AS 01 160.0 000.0	160*	7,9	9,3	5550	0,9	4,5	6	540	20	1,372
AS 01 200.0 000.0	200*	11,0	12,3	9750	0,7	3,5	5	700	10	0,898
AS 01 203.0 000.0	203,2*	11,0	12,3	9900	0,7	3,5	5	700	10	0,911

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity