


APOLLO SUPERFLEX




Tubo in PVC/NBR di colore nero, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Speciale formulazione specifica per climi molto rigidi che lo rende migliore dei prodotti analoghi in PVC comunemente impiegati. Versione antistatica a richiesta.

- Spurghi, aspirazione e mandata di liquidi.

Black PVC/NBR hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping the flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used. Antistatic version on request.

- Waste Management, agriculture:suction and transport of liquids.

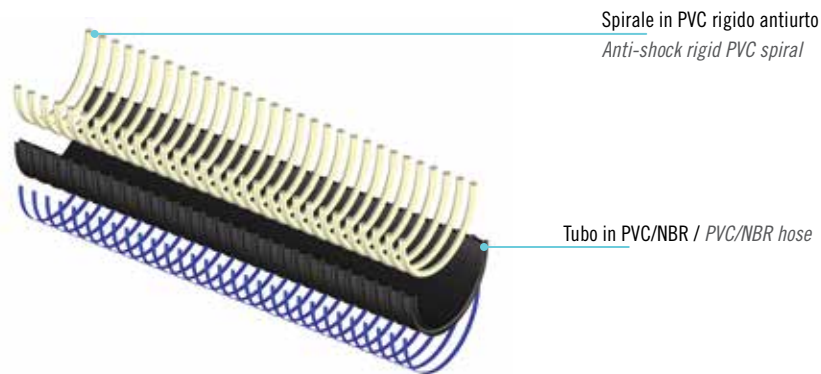

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC/NBR / PVC/NBR hose

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
AS 01 025.0 000.0	25	3,4	3,8	400	3	15	8	80	50	0,094
AS 01 030.0 000.0	30*	3,9	4,3	550	3	15	8	100	50	0,124
AS 01 032.0 000.0	31,8	3,9	4,3	580	3	15	8	105	50	0,143
AS 01 035.0 000.0	35*	3,9	4,4	630	2,6	13	8	115	50	0,155
AS 01 038.0 000.0	38,1	4,0	4,5	700	2,6	13	8	125	50	0,191
AS 01 040.0 000.0	40*	4,0	4,5	730	2,4	12	8	130	50	0,208
AS 01 045.0 000.0	45*	4,1	4,7	850	2,4	12	8	145	50	0,240
AS 01 050.0 000.0	50*	4,2	5,2	1000	2	10	8	160	50	0,314
AS 01 052.0 000.0	50,8	4,2	5,2	1020	2	10	7	160	50	0,318
AS 01 055.0 000.0	55*	4,3	5,4	1150	2	10	7	180	50	0,354
AS 01 060.0 000.0	60*	4,5	5,6	1300	2	10	7	195	50	0,466
AS 01 063.0 000.0	63,5	4,5	5,7	1400	2	10	7	210	50	0,506
AS 01 065.0 000.0	65*	4,5	5,7	1430	1,8	9	7	210	50	0,532
AS 01 070.0 000.0	70*	4,5	6,1	1550	1,8	9	7	225	50	0,608
AS 01 076.0 000.0	76,2	4,6	6,1	1700	1,8	9	7	250	50	0,654
AS 01 080.0 000.0	80*	4,6	6,6	1850	1,6	8	7	260	50	0,730
AS 01 090.0 000.0	90*	4,7	6,8	2150	1,5	7,5	7	300	30	0,626
AS 01 100.0 000.0	100*	5,3	7,6	2650	1,3	6,5	7	330	30	0,778
AS 01 102.0 000.0	102	5,3	7,6	2700	1,3	6,5	6	335	30	0,791
AS 01 105.0 000.0	105*	5,3	7,6	2800	1,2	6	6	350	30	0,811
AS 01 110.0 000.0	110*	5,5	7,9	3000	1,2	6	6	360	30	0,966
AS 01 120.0 000.0	120*	5,6	8,0	3350	1,1	5,5	6	390	30	1,152
AS 01 127.0 000.0	127	5,7	8,1	3600	1,1	5,5	6	410	30	1,242
AS 01 130.0 000.0	130*	5,7	8,2	3700	1,1	5,5	6	420	30	1,269
AS 01 150.0 000.0	151,5*	6,5	9,4	5000	0,9	4,5	6	500	20	1,335
AS 01 152.0 000.0	152,4	6,6	9,4	5000	0,9	4,5	6	500	20	1,343
AS 01 160.0 000.0	160*	7,1	10,2	5600	0,9	4,5	6	540	20	1,443
AS 01 200.0 000.0	200*	9,4	13,4	10000	0,7	3,5	5	700	10	2,196
AS 01 203.0 000.0	203,2*	9,4	13,4	10100	0,7	3,5	5	700	10	2,226

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity