


SATURNO L




Transparenter, grünfarbiger Schlauch aus besonderem UV-stabilisiertem PVC Compound mit stossfester Spiralverstärkung aus hart-PVC. Glatte Seele und leicht gewellte Decke, ist dieser Schlauch sehr flexibel und handlich.

- Zur Bewässerung; geeignet zum Absaugen -und Druck von Insektiziden, Herbiziden, Säurelösungen und Reinigungsmitteln.

Transparent green PVC hose reinforced with a cream anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth bore, slightly corrugated outside. Very light and handy.

- *For irrigation, in agriculture, suction and delivery of liquids.*

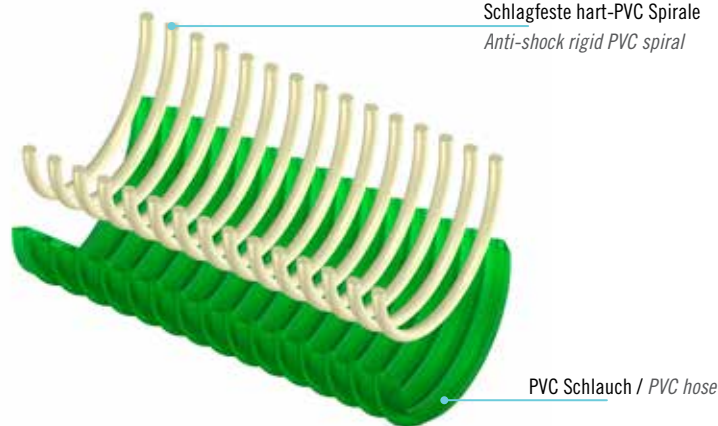

Schlagfeste hart-PVC Spirale
Anti-shock rigid PVC spiral

PVC Schlauch / PVC hose

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	BD	PD	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
XL 01 019.0 000.0	19,1*	2,2	2,9	200	5,0	15	6	110	50	0,056
XL 01 020.0 000.0	20	2,2	2,9	210	5,0	15	6	110	50	0,057
XL 01 025.0 000.0	25	2,3	3,0	270	5,0	15	6	140	50	0,099
XL 01 030.0 000.0	30	2,3	3,1	330	5,0	15	6	170	50	0,116
XL 01 032.0 000.0	31,8	2,4	3,2	360	5,0	15	6	180	50	0,147
XL 01 035.0 000.0	35*	2,5	3,3	410	5,0	15	6	195	50	0,160
XL 01 038.0 000.0	38,1	2,6	3,4	460	5,0	15	6	210	50	0,172
XL 01 040.0 000.0	40	2,6	3,5	490	5,0	15	6	220	50	0,180
XL 01 045.0 000.0	45*	2,7	3,6	570	5,0	15	6	250	50	0,304
XL 01 050.0 000.0	50	3,0	3,8	710	5,0	15	6	270	50	0,334
XL 01 052.0 000.0	50,8	3,0	3,8	720	5,0	15	6	270	50	0,339
XL 01 055.0 000.0	55*	3,0	3,9	780	5,0	15	6	310	50	0,363
XL 01 060.0 000.0	60	3,0	4,0	870	5,0	15	6	330	50	0,492
XL 01 063.0 000.0	63,5	3,0	4,0	920	5,0	15	6	350	50	0,518
XL 01 065.0 000.0	65*	3,1	4,1	970	5,0	15	6	360	50	0,754
XL 01 070.0 000.0	70*	3,2	4,3	1050	4,0	12	6	450	50	0,809
XL 01 076.0 000.0	76,2	3,3	4,4	1180	4,0	12	6	500	50	0,874
XL 01 080.0 000.0	80	3,6	4,8	1350	4,0	12	6	550	50	0,922
XL 01 090.0 000.0	90*	4,2	5,6	1870	3,0	9	6	630	30	1,044
XL 01 100.0 000.0	100	4,6	6,1	2210	3,0	9	6	710	30	1,155
XL 01 102.0 000.0	102	4,6	6,1	2250	3,0	9	6	710	30	1,176

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities
 Auegelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity