




APOLLO SUPERFLEX 2




Schwarzer Schlauch mit grauer Spirale, aus NBR/PVC mit stossfester Spiralverstärkung aus hart-PVC. Dank seiner besonderen Formulierung, hat der Schlauch eine hohe Flexibilität auch bei extremen Temperaturen. Sein Aussenprofil mit einer leicht herausragender Spirale versichert dem Schlauch ein einfaches Gleiten auf jeder Fläche und eine sichere Armaturenverbindung. Die antistatische Ausführung ist verfügbar auf Anfrage.

- Landwirtschaft und Abfallmanagement: Absaug- und Förderschlauch von flüssigen Medien.

Black PVC/NBR hose reinforced with a gray anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping the flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used; profile with a slightly protruding spiral to guarantee an easy dragging on the ground. Antistatic version on request.

- Waste Management, agriculture: suction and transport of liquids.

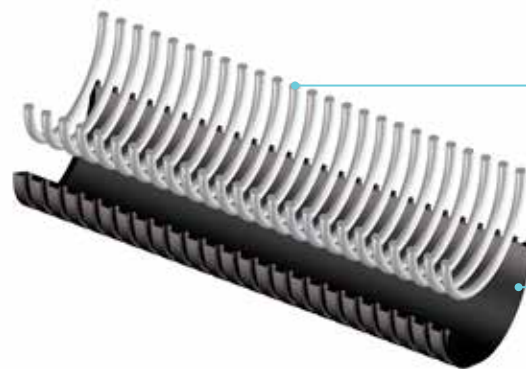

Schlagfeste hart-PVC Spirale
Anti-shock rigid PVC spiral

PVC/NBR Schlauch / PVC/NBR hose

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	BD	PD	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
SF 01 052.0 000.0	50,8	4,43	4,91	1000	2	10	7	160	50	0,315
SF 01 063.0 000.0	63,5	4,9	5,5	1400	1,8	9	7	210	50	0,535
SF 01 065.0 000.0	65*	5	5,7	1490	1,8	9	7	210	50	0,549
SF 01 076.0 000.0	76,2	5,1	5,8	1700	1,8	9	7	250	50	0,650
SF 01 080.0 000.0	80	5,05	6,444	1900	1,5	7,5	7	270	50	0,728
SF 01 090.0 000.0	90	5,24	6,649	2210	1,5	7,5	7	300	30	0,625
SF 01 102.0 000.0	102	5,9	7,24	2750	1,3	6,5	6	335	30	0,786
SF 01 105.0 000.0	105*	6	7,24	2840	1,3	6,5	6	335	30	0,806
SF 01 110.0 000.0	110	6,1	7,54	3030	1,2	6	6	360	30	0,961
SF 01 127.0 000.0	127	6,3	7,82	3600	1,1	6	6	410	30	1,237
SF 01 152.0 000.0	152,4	7,36	9	5000	0,9	5	6	500	20	1,336

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity