EOLO PU AF UL 94

+80° C
-40° C

Tubo trasparente in poliuretano a base estere antifiamma secondo UL 94, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio; superficie interna perfettamente liscia; molto leggero e flessibile, presenta una notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Versione antistatica con cordicella di rame su richiesta.
• Aspirazione di polveri, trucioli, granuli e sostanze abrasive nell'industria in genere e laddove vengano richieste proprietà di autoestinguenza.

Transparent ester based Polyurethane hose, flame retardant according to UL 94,with ivory anti-shock rigid PVC spiral; *completely smooth inside, it's very flexible and light. Really good resistance to abrasion and torsion. Antistatic version with copper wire on request.*
• Suction of abrasive media such as powders, granulates, wood shavings and dust and where good self-extinguishing properties are required.

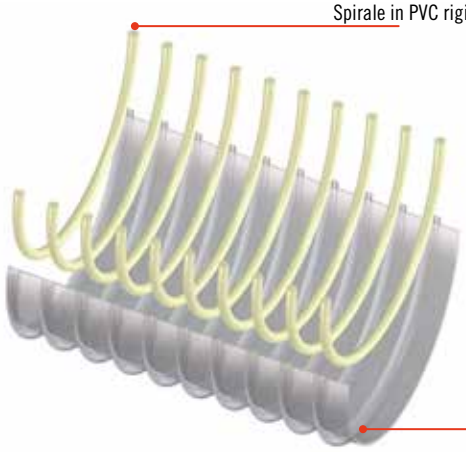

Scheda tecnica / *Technical data*

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	m H_2O	mm	m	m^3
FF 01 019.0 000.0	19,1*	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022
FF 01 030.0 000.0	30*	0,4	2,8	160	2,5	35	20	0,051
FF 01 052.0 000.0	50,8*	0,5	3,4	330	2	70	20	0,111
FF 01 060.0 000.0	60*	0,5	3,8	460	1,6	80	20	0,130
FF 01 063.0 000.0	63,5*	0,5	3,9	510	1,6	80	20	0,183
FF 01 080.0 000.0	80*	0,6	4,5	640	1,6	110	30	0,384
FF 01 090.0 000.0	90*	0,6	4,6	740	1,4	125	30	0,429

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / *The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity*

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice