


# ARIANNA PU (Cod. AU)



**Tubo de color azul de TPU con refuerzo en hilo de poliéster de alta tenacidad.** Muy ligero y flexible incluso a bajas temperaturas; elevada resistencia a la abrasión, a la hidrólisis y a la flexión.

- Aire comprimido, neumático, circuitos de refrigeración, pistola de pintura, chorro de arena y aspiración de material abrasivo.

*Blue TPU hose with high tenacity Polyester yarn reinforcement. Very light and flexible even at low temperatures; high resistance to abrasion, bendings and Hydrolysis. High safety guaranteed by tight connection on fittings.*

- Compressed air, pneumatic tools and cooling lines, spray and painting guns, sandblast and abrasion resistant applications in general




Tubo de TPU / TPU hose

Refuerzo textil de poliéster

Polyester yarn reinforcement

Tubo de TPU / TPU hose

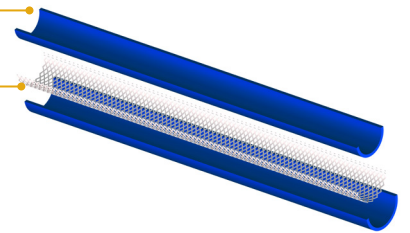

## Ficha técnica / Technical data

Código	Ø Int.	Ø Est.	Peso	P.T.	P.R.	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	W.P.	B.P.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm/inch	g/m	[bar]	[bar]	mm	m	m <sup>3</sup>	
AU010060010000	6	10	60	20	60	30	100	0,020	
AU010065010000	6,5	10	55	20	60	30	100	0,020	
AU010075011500	7,5*	11,5	75	20	60	40	100	0,025	
AU010080012000	8	12	75	20	60	40	100	0,025	
AU010095013500	9,5/3/8"	13,5	90	20	60	50	100	0,031	
AU010100014500	10	14,5	105	20	60	50	100	0,035	
AU010110016000	11	16	130	20	60	60	100	0,041	
AU010120017500	12	17,5	155	20	60	60	100	0,049	
AU010130019000	13	19	185	20	60	70	100	0,058	

\*Disponibile bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponible en stock / available on stock