EOLO HT 180°C (Cod. H1)

+180°C
-40°C

SISTEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SYSTEM SUGGESTED

Fascetta doppio ponte W2
Double bridge W2

Cod. F2 W2 - Ø 76-406

Tubo flessibile di colore grigio scuro, realizzato con tessuto di poliestere spalmato in TPU autoestinguente e spirale di rinforzo in acciaio incorporata fra i due strati. Il materiale impiegato è autoestinguente V(TM)-0 secondo UL94, grado M1 secondo NFP 92-503 e grado FAR25-853-a secondo NF EN 2310. Esente silicone, plastificanti e ftalati.
• Ventilazione industriale, aspirazione di gas, fumi, vapori, fumi saldatura, impiegato nell'industria meccanica, automobilistica e plastica.

Gray duct made with flame resistant TPU coated polyester fabric and reinforced by steel helix welded between the two layers. *The material is flame retardant V(TM)-0 according to UL 94, grade M1 according NF P 92-503 and in compliance with NF EN 2310, grade FAR25-853-a.* ***SILICON FREE****, it is also free from phthalates and softener.*
• Civil and naval conditioning plants, ventilation systems, suction of welding fumes, vapours, powders, gas.

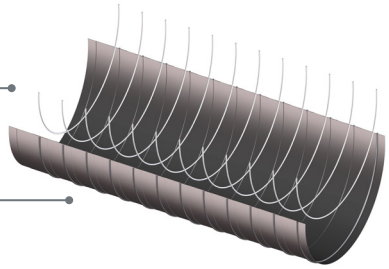

Scheda tecnica / *Technical data*

Codice Code	Ø Int. Ø Int.	Peso Weight	R. Curvatura Bending	Lg. Rotolo Coil lgth.	Vol. Vol.
	mm/inch	g/m	mm	m	m^3
H1010400000000	40*	125	20	10	0,002
H1010450000000	45*	140	23	10	0,002
H1010510000000	51*	150	26	10	0,003
H1010550000000	55*	165	28	10	0,003
H1010600000000	60*	175	30	10	0,004
H1010630000000	63*	185	32	10	0,004
H1010650000000	65*	190	33	10	0,005
H1010700000000	70*/2. 3/4"	185	35	10	0,005
H1010760000000	76*	200	38	10	0,006
H1010800000000	80*	210	40	10	0,007
H1010820000000	82*	215	41	10	0,007
H1010900000000	90*	240	45	10	0,009
H1011020000000	102*/4"	310	51	10	0,011
H1011070000000	107*	325	54	10	0,012
H1011100000000	110*	330	55	10	0,013
H1011150000000	115*	345	58	10	0,014
H1011200000000	120*	360	60	10	0,015
H1011270000000	127*/5"	385	64	10	0,017
H1011300000000	130*	390	65	10	0,018
H1011400000000	140*	420	70	10	0,021
H1011520000000	152*/6"	460	76	10	0,024
H1011600000000	160*	470	80	10	0,027
H1011630000000	163*	475	82	10	0,028
H1011800000000	180*	525	90	10	0,034
H1012030000000	203*/8"	595	102	10	0,043
H1012200000000	220*	640	110	10	0,050
H1012280000000	228*	665	114	10	0,054
H1012540000000	254*/10"	910	127	10	0,067
H1012790000000	279*	1000	140	10	0,080
H1013050000000	305*/12"	1095	153	10	0,096
H1013150000000	315*	1130	158	10	0,102
H1013300000000	330*	1180	165	10	0,112
H1013560000000	356*/14"	1275	178	10	0,130
H1014060000000	406*	1455	203	10	0,236
H1015000000000	500*	2015	250	10	0,357
H1015050000000	505*	2035	253	10	0,364

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice