



EOLO HT 180°C




+180°C
-40°C
kurzzeitig bis/peaks
200°C

Grauer Schlauch aus TPU selbsterlöschendem ausgedichtetem Gewebe, Stahlspirale zwischen den zwei Gewebelagen eingeschweisst. Silikonfrei. Der Rohstoff ist selbstlöschend V(TM)-0 nach UL 94, Grad M1 nach NFP 92503 und Grad FAR25-853-a nach NF EN 2310.

- In den Zivil- und Schiffsklimaanlagen als Be- und Entlüftungsschlauch, zum Ansaugen von Rauch, Dampf, Staub und Gas.

Grey hose made in flame resistant PU coated polyester fabric and reinforced by steel helix welded between the two layers. Silicon free.

- *Civil and naval conditioning plants, ventilation systems, suction of welding fumes, vapours, powders, gas.*

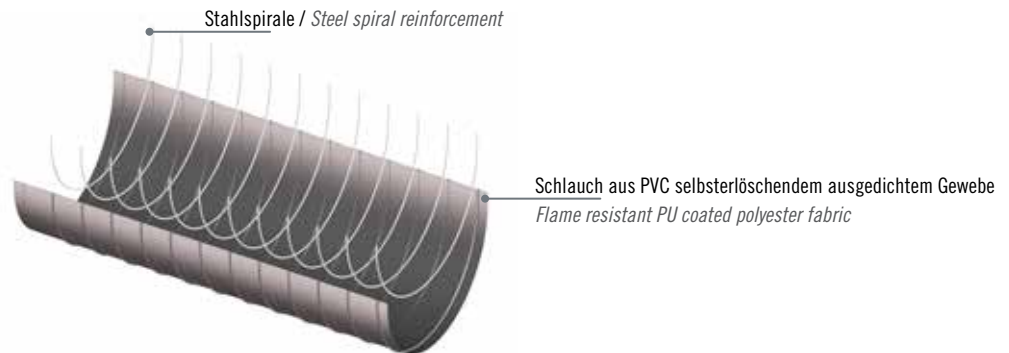

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Gewicht	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Weight	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	g/m	mm	m	m³
H1 01 040.0 000.0	40*	130	20	10	0,003
H1 01 045.0 000.0	45*	135	22,5	10	0,003
H1 01 051.0 000.0	51*	150	25,5	10	0,004
H1 01 055.0 000.0	55*	160	27,5	10	0,005
H1 01 060.0 000.0	60*	180	30	10	0,005
H1 01 063.0 000.0	63*	185	31,5	10	0,006
H1 01 065.0 000.0	65*	195	32,5	10	0,006
H1 01 070.0 000.0	70*	210	35	10	0,007
H1 01 076.0 000.0	76*	225	38	10	0,008
H1 01 080.0 000.0	80*	235	40	10	0,009
H1 01 090.0 000.0	90*	265	45	10	0,011
H1 01 102.0 000.0	102*	310	51	10	0,015
H1 01 110.0 000.0	110*	335	55	10	0,017
H1 01 115.0 000.0	115*	350	57,5	10	0,019
H1 01 120.0 000.0	120*	365	60	10	0,020
H1 01 127.0 000.0	127*	385	63,5	10	0,023
H1 01 130.0 000.0	130*	395	65	10	0,024
H1 01 140.0 000.0	140*	425	70	10	0,027
H1 01 152.0 000.0	152*	460	76	10	0,032
H1 01 160.0 000.0	160*	470	80	10	0,036
H1 01 180.0 000.0	180*	530	90	10	0,045
H1 01 203.0 000.0	203*	595	101,5	10	0,057
H1 01 228.0 000.0	228*	670	114	10	0,071
H1 01 254.0 000.0	254*	920	127	10	0,089
H1 01 279.0 000.0	279*	1005	139,5	10	0,106
H1 01 305.0 000.0	305*	1100	152,5	10	0,127
H1 01 315.0 000.0	315*	1135	157,5	10	0,135
H1 01 330.0 000.0	330*	1190	165	10	0,148
H1 01 356.0 000.0	356*	1280	178	10	0,171
H1 01 406.0 000.0	406*	1460	203	10	0,222

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity