


# EOLO PU AF UL 94




Durchsichtiger Schlauch aus Ester-Basis Polyurethan, verstärkt mit einer elfenbeinfarbenen schlagfesten hart-PVC Spirale; flammwidrig V0 nach UL 94, innen vollkommen glatt, ist dieser Schlauch sehr flexibel und leicht. Bemerkenswerte Abriebbeständigkeit und sehr gutes Biegeverhalten. Die antistatische Ausführung ist verfügbar auf Anfrage.

- Saug von abriebstarkem Pulver, Granulate, Späne und Sägemehl.

*Transparent ester based Polyurethane hose, flame retardant according to UL 94, with ivory anti-shock rigid PVC spiral; completely smooth inside, it's very flexible and light. Really good resistance to abrasion and torsion. Antistatic version on request.*

- *Suction of abrasive media such as powders, granulates, wood shavings and dust and where good self-extinguishing properties are required.*

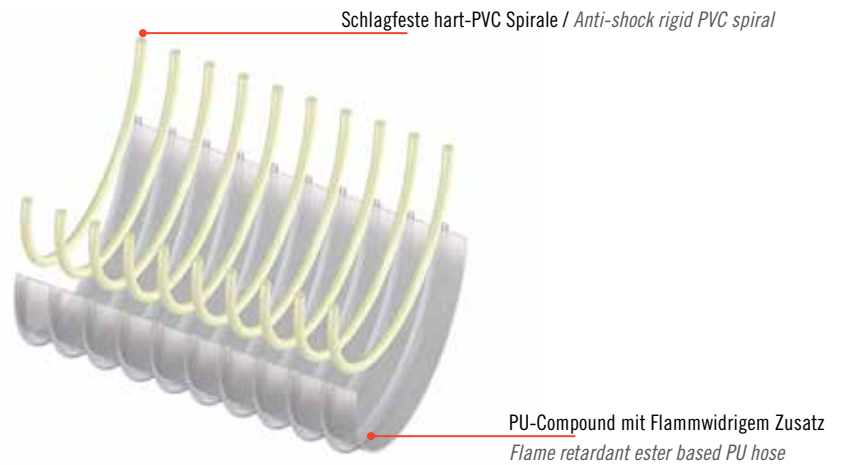

## Technische Daten / Technical data

Code	∅ inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge
Code	Ins. ∅	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.
	mm	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m
FF 01 019.0 000.0	19,1*	0,4	2,8	110	2,5	25	20
FF 01 030.0 000.0	30*	0,4	2,8	160	2,5	35	20
FF 01 052.0 000.0	50,8*	0,5	3,4	320	2	70	20
FF 01 060.0 000.0	60*	0,5	3,8	470	1,6	80	20
FF 01 063.0 000.0	63,5*	0,5	3,9	510	1,6	80	20
FF 01 080.0 000.0	80*	0,6	4,5	650	1,6	110	30
FF 01 090.0 000.0	90*	0,6	4,6	750	1,4	125	30

**\*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities**

Augelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity