


# ELO PUP FOOD




Durchsichtiger Schlauch aus Ether-Basis Polyurethan verstärkt mit einer schlagfesten hart-PVC Spirale. Seele völlig glatt. Aussen gewellt. Sehr gute mechanische Eigenschaften, leicht und flexibel. Bemerkenswerte Abriebbeständigkeit und sehr gutes Biegeverhalten. Beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen, Hydrolyse und Mikroben. Wandstärke von 0,8 bis 1,0 mm. Die antistatische Ausführung ist verfügbar auf Anfrage. Lebensmittelgemäß gemäss FDA Reg. CFR 21 -Item 177.2600 (trockenen (d), wässrigen (e) und fettigen (f) Lebensmitteln) und EU Verordnung 10/2011, (Klassen A, B, C, D2).

- Lebensmittelindustrie: Absaugen von Flüssigkeiten und trockenen Lebensmittel, wie Getreide, Futter, Zucker und Mehl. Geeignet für die Förderung von fettigen Lebensmitteln.

*Transparent ether based TPU wall, with ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. It is extremely resistant to abrasion and flexion as well as to Hydrolysis and microbes attacks. This hose features high mechanical properties. PU wall thickness from 0,8 to 1,0 mm. Antistatic version on request.*

- Food industry: suction of liquids and dry food such as grains, animal feed, sugar, flour etc. Suitable for fatty foods.

*Food grade according to FDA Reg. cfr 21-Item 177.2600 (dry (d), aqueous (e) and fatty (f) food) and to the EU Regulation 10/2011 (classes A, B, C, D2 and dry food).*

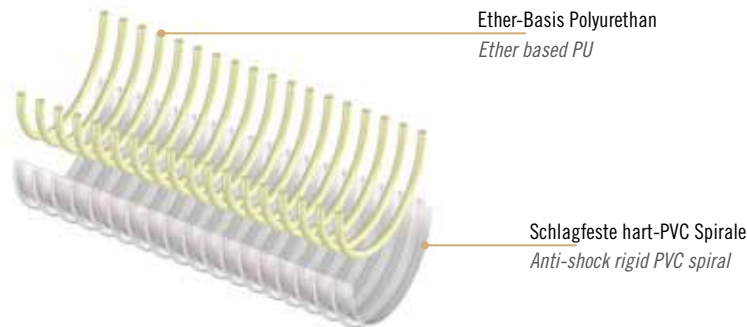

## Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
EP 01 025.0 000.0	25*	0,8	3,3	205	3,5	80	30	0,045
EP 01 030.0 000.0	30*	0,8	3,3	250	3,5	100	30	0,085
EP 01 032.0 000.0	31,8*	0,8	3,3	265	3	110	30	0,094
EP 01 035.0 000.0	35*	0,8	3,5	290	3	120	30	0,102
EP 01 038.0 000.0	38,1	0,8	3,5	310	3	130	30	0,116
EP 01 040.0 000.0	40	1,0	3,6	350	3	140	30	0,133
EP 01 045.0 000.0	45*	1,0	3,9	440	3	160	30	0,149
EP 01 052.0 000.0	50,8	1,0	4,3	550	3	175	30	0,200
EP 01 055.0 000.0	55*	1,0	4,3	590	3	190	30	0,223
EP 01 060.0 000.0	60	1,0	4,3	640	3	200	30	0,240
EP 01 063.0 000.0	63,5	1,0	4,3	670	3	230	30	0,291
EP 01 070.0 000.0	70	1,0	4,8	750	3	250	30	0,367
EP 01 076.0 000.0	76,2	1,0	4,8	810	2,5	270	30	0,435
EP 01 080.0 000.0	80	1,0	5,2	900	2,5	290	30	0,487
EP 01 090.0 000.0	90	1,0	5,4	1050	2,5	360	30	0,575
EP 01 100.0 000.0	100	1,0	5,9	1240	2,5	400	30	0,715
EP 01 102.0 000.0	102	1,0	5,9	1270	2,5	400	30	0,728
EP 01 110.0 000.0	110*	1,0	6,1	1380	2,5	440	30	0,847
EP 01 120.0 000.0	120	1,0	6,1	1500	2,5	470	30	0,965
EP 01 127.0 000.0	127	1,0	6,1	1600	2,5	500	30	1,123
EP 01 130.0 000.0	130*	1,0	6,1	1650	2,5	520	30	1,148
EP 01 140.0 000.0	140*	1,0	6,2	1800	2	570	30	1,651
EP 01 150.0 000.0	151,5	1,0	6,6	2000	2	600	20	1,265
EP 01 152.0 000.0	152,8*	1,0	6,6	2025	2	600	20	1,276
EP 01 203.0 000.0	203,2*	1,2	9,2	2900	1	400	20	1,773
EP 01 254.0 000.0	254*	1,2	9,2	3600	1	500	10	1,395
EP 01 305.0 000.0	304,8*	1,2	9,2	4300	0,8	610	10	1,655

\*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity