


EOLO SE




Tubo in PVC plastificato di colore blu, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna corrugata. Molto flessibile soprattutto alle basse temperature, alta resistenza meccanica. Versione antistatica su richiesta.

- Ventilazione e condizionamento industriale: aspirazione di aria, fumi e gas; aspiratori domestici.

Blue super elastic plasticized PVC hose reinforced with rigid anti-shock PVC spiral. Inside smooth, outside corrugated. Particularly flexible at low temperatures, high mechanical resistance. Antistatic version on request.

- *Industrial and domestic vacuum cleaners, air conditioning plants and suction of fumes, gases.*

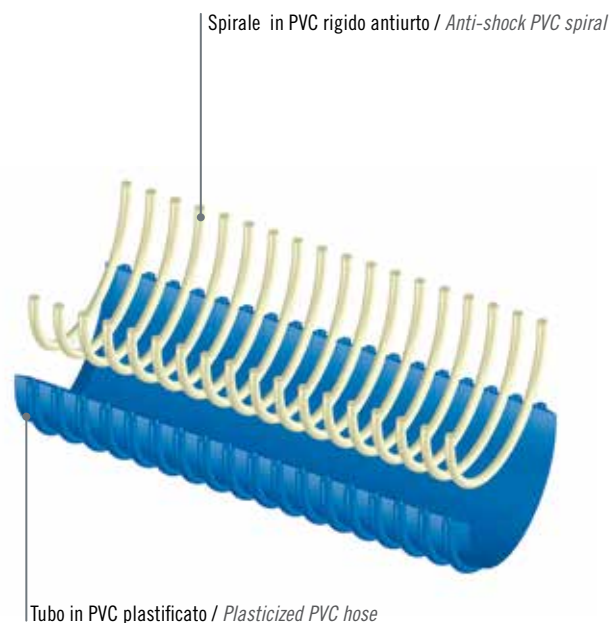

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	R. Curvatura	Depr.	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³
EE 01 025.0 000.0	25*	1,2	2,6	175	80	6	50	0,072
EE 01 030.0 000.0	30*	1,4	3,0	260	100	6	50	0,104
EE 01 032.0 000.0	31,8*	1,4	3,1	280	110	6	50	0,110
EE 01 038.0 000.0	38,1*	1,5	3,2	350	130	5	50	0,165
EE 01 050.0 000.0	50*	1,6	3,9	550	175	5	50	0,266
EE 01 052.0 000.0	50,8*	1,6	3,9	560	175	5	50	0,270
EE 01 063.0 000.0	63,5*	2,0	4,6	905	220	5	50	0,405
EE 01 076.0 000.0	76,2*	2,0	5,2	1100	270	5	50	0,641
EE 01 102.0 000.0	102*	2,1	5,6	1530	400	4,5	30	0,724
EE 01 127.0 000.0	127*	2,2	6,5	2200	500	4,5	30	0,996
EE 01 150.0 000.0	151,5*	2,5	7,3	3000	600	4	20	0,977
EE 01 152.0 000.0	152,4*	2,5	7,4	3000	600	4	20	0,983
EE 01 200.0 000.0	200*	2,7	8,0	4100	800	3,5	20	1,577
EE 01 203.0 000.0	203,2*	2,7	8,0	4130	800	3,5	20	1,600
EE 01 250.0 000.0	250*	2,8	8,4	5400	1250	3	10	1,729

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity