EOLO SE

+50° C
-10° C

Hellblauer Schlauch aus plastifiziertem PVC mit Verstärkungsspirale aus schlag-und druckfestem PVC. Innen glatt, aussen gewellt. Sehr flexibel bei niedrigen Temperaturen und gute mechanische Beständigkeit. Die antistatische Ausführung ist verfügbar auf Anfrage.
• Hoch flexibler Absaugschlauch für Industrie und Haushaltsstaubsauger, Entlüftung und Klimaanlagen.

Blue super elastic plasticized PVC hose reinforced with rigid anti-shock PVC spiral. Inside smooth, outside corrugated. Particularly flexible at low temperatures, high mechanical resistance. Antistatic version on request.
• Industrial and domestic vacuum cleaners, air conditioning plants and suction of fumes, gases.

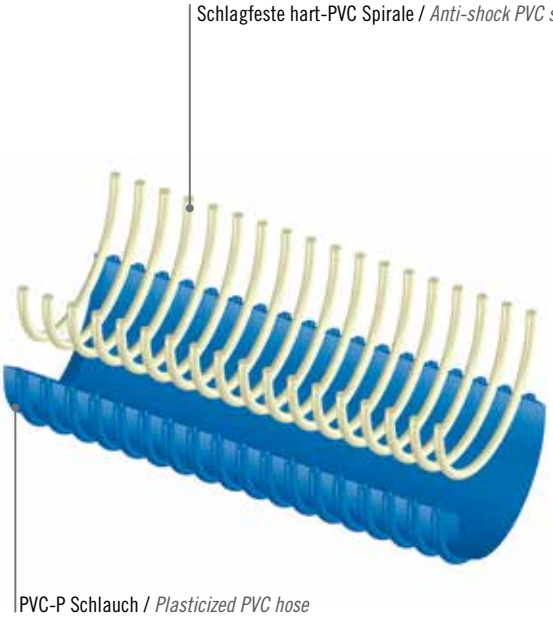

Technische Daten / *Technical data*

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H_2O	m	m^3
EE 01 025.0 000.0	25*	1,2	2,6	175	80	6	50	0,072
EE 01 030.0 000.0	30*	1,4	3,0	260	100	6	50	0,104
EE 01 032.0 000.0	31,8*	1,4	3,1	280	110	6	50	0,110
EE 01 038.0 000.0	38,1*	1,5	3,2	350	130	5	50	0,165
EE 01 050.0 000.0	50*	1,6	3,9	550	175	5	50	0,266
EE 01 052.0 000.0	50,8*	1,6	3,9	560	175	5	50	0,270
EE 01 063.0 000.0	63,5*	2,0	4,6	905	220	5	50	0,405
EE 01 076.0 000.0	76,2*	2,0	5,2	1100	270	5	50	0,641
EE 01 102.0 000.0	102*	2,1	5,6	1530	400	4,5	30	0,724
EE 01 127.0 000.0	127*	2,2	6,5	2200	500	4,5	30	0,996
EE 01 150.0 000.0	151,5*	2,5	7,3	3000	600	4	20	0,977
EE 01 152.0 000.0	152,4*	2,5	7,4	3000	600	4	20	0,983
EE 01 200.0 000.0	200*	2,7	8,0	4100	800	3,5	20	1,577
EE 01 203.0 000.0	203,2*	2,7	8,0	4130	800	3,5	20	1,600
EE 01 250.0 000.0	250*	2,8	8,4	5400	1250	3	10	1,729

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit */ The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity*