


EOLO SL




Hellblauer Schlauch aus plastifiziertem PVC mit Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC. Innen glatt, aussen gewellt. Eine leichtere und biegsamere Ausführung, besonders bei niedrigen Temperaturen. Die antistatische Ausführung ist verfügbar auf Anfrage.

- Absaugen von Luft, Rauch, Gas, Klimaanlage.

Light blue plasticized PVC hose, reinforced with anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inside, outside corrugated. The lightest and most flexible in the range. It resists at low temperatures. Antistatic version on request.

- Suction of air, fumes, gas. Industrial conditioning and ventilation systems.

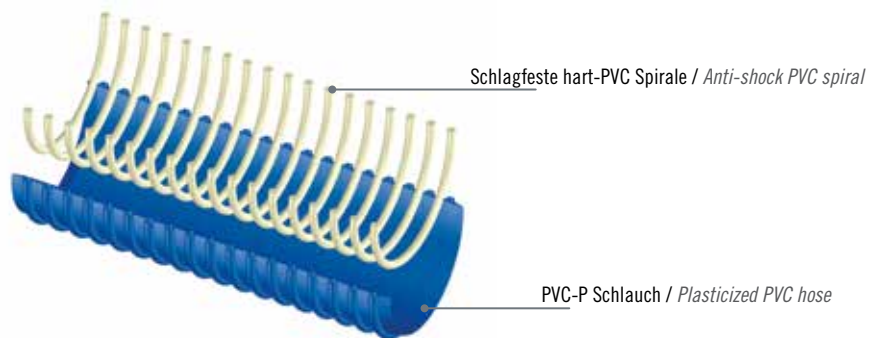

Technische Daten / Technical data

Code	∅ inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. ∅	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³
ES 01 025.0 000.0	25	0,6	2,5	130	40	0,8	30	0,046
ES 01 030.0 000.0	30	0,6	2,5	150	40	0,8	30	0,061
ES 01 032.0 000.0	31,8	0,7	2,5	170	40	0,7	30	0,064
ES 01 035.0 000.0	35	0,7	2,6	180	40	0,7	30	0,092
ES 01 038.0 000.0	38,1	0,7	2,6	200	50	0,7	30	0,105
ES 01 040.0 000.0	40	0,7	2,7	220	60	0,7	30	0,116
ES 01 045.0 000.0	45	0,7	2,7	240	80	0,7	30	0,130
ES 01 050.0 000.0	50	0,7	2,9	280	90	0,7	30	0,158
ES 01 052.0 000.0	50,8	0,7	2,9	290	90	0,7	30	0,160
ES 01 055.0 000.0	55*	0,7	3,1	330	95	0,7	30	0,182
ES 01 060.0 000.0	60	0,7	3,4	410	100	0,6	30	0,243
ES 01 063.0 000.0	63,5	0,7	3,5	460	100	0,6	30	0,256
ES 01 065.0 000.0	65*	0,7	3,5	470	100	0,6	30	0,262
ES 01 070.0 000.0	70	0,7	3,8	490	110	0,5	30	0,293
ES 01 076.0 000.0	76,2	0,7	3,8	530	120	0,5	30	0,327
ES 01 080.0 000.0	80	0,8	4,0	580	130	0,5	30	0,356
ES 01 090.0 000.0	90*	0,8	4,1	670	150	0,4	30	0,438
ES 01 100.0 000.0	100	0,8	4,3	740	160	0,4	30	0,639
ES 01 102.0 000.0	102	0,8	4,3	760	160	0,4	30	0,650
ES 01 110.0 000.0	110	0,8	4,7	890	190	0,4	30	0,743
ES 01 120.0 000.0	120	0,8	4,8	1000	200	0,4	30	0,829
ES 01 127.0 000.0	127	0,8	4,9	1100	230	0,3	30	0,899
ES 01 130.0 000.0	130*	0,8	5,1	1190	250	0,3	30	0,946
ES 01 140.0 000.0	140*	0,8	5,1	1280	260	0,3	30	1,041
ES 01 150.0 000.0	151,5	0,9	5,5	1480	280	0,3	20	0,957
ES 01 152.0 000.0	152,4	0,9	5,6	1510	280	0,3	20	0,962
ES 01 160.0 000.0	160*	1,0	6,1	1640	280	0,2	20	1,043
ES 01 180.0 000.0	180*	1,0	6,1	1840	450	0,2	20	1,230
ES 01 200.0 000.0	200*	1,0	6,6	2170	600	0,2	20	1,439
ES 01 203.0 000.0	203,2*	1,0	6,6	2210	600	0,2	20	1,461

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity