



# EOLO HT 180°C




+180°C  
-40°C  
picchi peaks 200°C

Tubo di colore grigio realizzato con tessuto di poliestere spalmato in PU autoestinguente. Spirale di rinforzo in acciaio incorporata fra i due strati. Esente silicone.

- Ventilazione industriale, aspirazione di gas, fumi di saldatura, impiegato nell'industria meccanica, automobilistica e plastica.

*Grey hose made in flame resistant PU coated polyester fabric and reinforced by steel helix welded between the two layers. Silicon free.*

- *Civil and naval conditioning plants, ventilation systems, suction of welding fumes, vapours, powders, gas.*

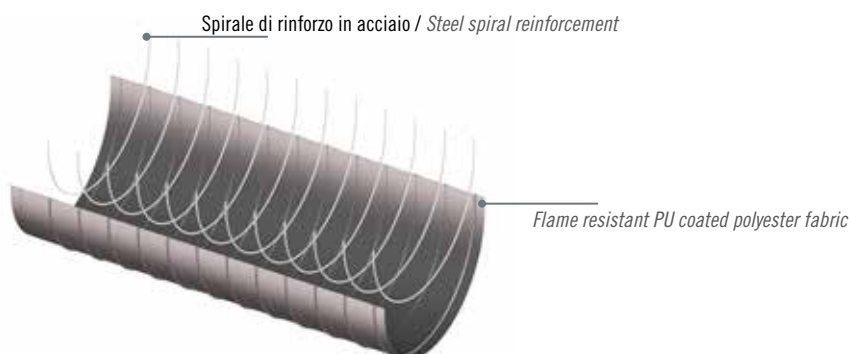

## Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Peso	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Weight	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	g/m	mm	m	m³
H1 01 040.0 000.0	40*	130	20	10	0,003
H1 01 045.0 000.0	45*	135	22,5	10	0,003
H1 01 051.0 000.0	51*	150	25,5	10	0,004
H1 01 055.0 000.0	55*	160	27,5	10	0,005
H1 01 060.0 000.0	60*	180	30	10	0,005
H1 01 063.0 000.0	63*	185	31,5	10	0,006
H1 01 065.0 000.0	65*	195	32,5	10	0,006
H1 01 070.0 000.0	70*	210	35	10	0,007
H1 01 076.0 000.0	76*	225	38	10	0,008
H1 01 080.0 000.0	80*	235	40	10	0,009
H1 01 090.0 000.0	90*	265	45	10	0,011
H1 01 102.0 000.0	102*	310	51	10	0,015
H1 01 110.0 000.0	110*	335	55	10	0,017
H1 01 115.0 000.0	115*	350	57,5	10	0,019
H1 01 120.0 000.0	120*	365	60	10	0,020
H1 01 127.0 000.0	127*	385	63,5	10	0,023
H1 01 130.0 000.0	130*	395	65	10	0,024
H1 01 140.0 000.0	140*	425	70	10	0,027
H1 01 152.0 000.0	152*	460	76	10	0,032
H1 01 160.0 000.0	160*	470	80	10	0,036
H1 01 180.0 000.0	180*	530	90	10	0,045
H1 01 203.0 000.0	203*	595	101,5	10	0,057
H1 01 228.0 000.0	228*	670	114	10	0,071
H1 01 254.0 000.0	254*	920	127	10	0,089
H1 01 279.0 000.0	279*	1005	139,5	10	0,106
H1 01 305.0 000.0	305*	1100	152,5	10	0,127
H1 01 315.0 000.0	315*	1135	157,5	10	0,135
H1 01 330.0 000.0	330*	1190	165	10	0,148
H1 01 356.0 000.0	356*	1280	178	10	0,171
H1 01 406.0 000.0	406*	1460	203	10	0,222

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity