

PLUTONE PK




Robuster Schlauch für den chemischen Bereich. Geeignet zum Absaugen und Fördern. Gute Alterungs-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit. Weiss/beige TPV Seele mit Stahlspirale und Polyester Gewebe. TPV Decke mit violetterm Längsstreifen. Die Decke ist vollkommen glatt, um Reibung und Ansammlung von Verschmutzung zu vermeiden.

- für Absaugung und Förderung von Säure, Alkali und einer Vielfalt von Chemikalien.

Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery. White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. The cover is completely smooth to reduce friction and dirt collection while using it.

- *For suction and delivery of acids, alkali and chemicals of various kind.*

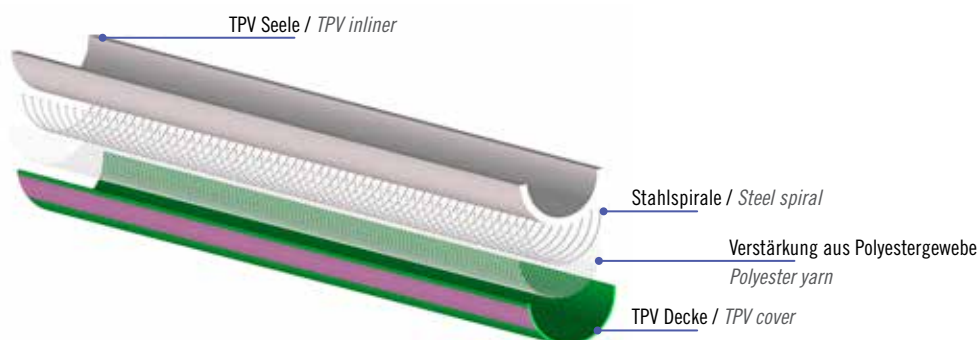

Technische Daten / Technical data

| Code | Ø inn | Ø aus | Gewicht | BD | PD | Vak. | Biegeradius | Rollen-Länge | Vol. |
|-------------------|--------|--------|---------|-----|-----|--------------------|-------------|--------------|----------------|
| Code | Ins. Ø | Out. Ø | Weight | WP | BP | Vac. | Bending | Coil lgth. | Vol. |
| | mm | mm | g/m | bar | bar | m H ₂ O | mm | m | m ³ |
| PK 01 020.0 029.0 | 20 | 29 | 390 | 14 | 42 | 10 | 80 | 60 | 0,106 |
| PK 01 025.0 035.0 | 25 | 35 | 540 | 12 | 36 | 10 | 100 | 60 | 0,146 |
| PK 01 030.0 040.0 | 30* | 40 | 630 | 12 | 36 | 9 | 120 | 60 | 0,184 |
| PK 01 032.0 043.0 | 32 | 43 | 730 | 11 | 33 | 9 | 130 | 60 | 0,214 |
| PK 01 038.0 049.0 | 38 | 49 | 850 | 10 | 30 | 9 | 150 | 30 | 0,198 |
| PK 01 040.0 051.0 | 40* | 51 | 890 | 10 | 30 | 9 | 160 | 30 | 0,202 |
| PK 01 045.0 058.0 | 45* | 58 | 1280 | 13 | 39 | 8 | 230 | 30 | 0,241 |
| PK 01 050.0 063.0 | 50 | 63 | 1410 | 12 | 36 | 8 | 250 | 30 | 0,286 |
| PK 01 052.0 065.0 | 52* | 65 | 1450 | 12 | 36 | 8 | 260 | 30 | 0,291 |
| PK 01 060.0 074.0 | 60* | 74 | 1760 | 10 | 30 | 8 | 300 | 30 | 0,363 |
| PK 01 063.0 077.0 | 63* | 77 | 1840 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 0,379 |
| PK 01 070.0 085.0 | 70* | 85 | 2110 | 9 | 27 | 7 | 350 | 30 | 0,469 |
| PK 01 076.0 091.0 | 76* | 91 | 2280 | 9 | 27 | 7 | 380 | 30 | 0,604 |
| PK 01 080.0 095.0 | 80* | 95 | 2370 | 9 | 27 | 7 | 400 | 20 | 0,498 |
| PK 01 090.0 106.0 | 90* | 106 | 2950 | 8 | 24 | 7 | 450 | 20 | 0,760 |
| PK 01 102.0 118.0 | 102* | 118 | 3290 | 7 | 21 | 7 | 510 | 20 | 0,801 |

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity