

PLUTONE PK (Cod. PK)




Tubo con sottostrato in gomma termoplastica TPV bianco/beige, rinforzato con spirale d'acciaio armonico e inserzione tessile. Copertura in gomma termoplastica TPV verde e banda longitudinale di colore bianco. Superficie interna e cover esterna lisce, per ridurre l'eventuale accumulo di residui durante l'impiego. Tubo robusto, idoneo all'impiego nell'industria chimica, in mandata e in aspirazione. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Buona resistenza a invecchiamento, agenti atmosferici e ozono.

- Aspirazione e mandata di acidi, alcali e sostanze chimiche di varia natura.


White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. TPV cover with longitudinal white stripe. Liner and cover are smooth, to reduce friction and dirt collection while using it. Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery.

It can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Good resistance to ageing, weather conditions and ozone.

- Suction and delivery of acids, alkalis and chemicals of various kind.

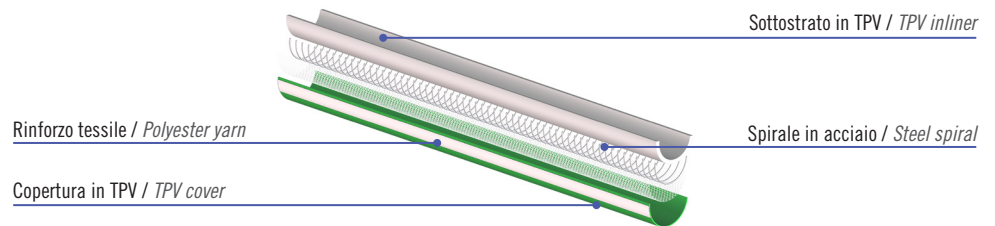

Scheda tecnica / Technical data

| Codice Code | ∅ Int. mm/inch | ∅ Est. mm | Peso Weight | P.E. W.P. | P.S. B.P. | Depr. Vac. | R. Curvatura Bending | Lg. Rotolo Coil lgth. | Vol. Vol. |  |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | | g/m | [bar] | [bar] | m H ₂ O | mm | m | m ³ | |
| PK010140022000 | 14* | 22 | 260 | 19 | 57 | 10 | 60 | 60 | 0,048 | |
| PK010200029000 | 20 | 29 | 390 | 14 | 42 | 10 | 80 | 60 | 0,106 | |
| PK010250035000 | 25 | 35 | 540 | 13 | 39 | 10 | 100 | 60 | 0,146 | |
| PK010300040000 | 30* | 40 | 630 | 13 | 39 | 9 | 120 | 60 | 0,184 | |
| PK010320043000 | 32 | 43 | 730 | 12 | 36 | 9 | 130 | 60 | 0,214 | |
| PK010380049000 | 38 | 49 | 850 | 12 | 36 | 9 | 150 | 30 | 0,198 | |
| PK010400051000 | 40* | 51 | 885 | 11 | 33 | 9 | 160 | 30 | 0,202 | |
| PK010450058000 | 45* | 58 | 1280 | 15 | 45 | 8 | 230 | 30 | 0,241 | |
| PK010500063000 | 50 | 63 | 1400 | 13 | 39 | 8 | 250 | 30 | 0,286 | |
| PK010520065000 | 52* | 65 | 1450 | 13 | 39 | 8 | 260 | 30 | 0,291 | |
| PK010600074000 | 60* | 74 | 1755 | 12 | 36 | 8 | 300 | 30 | 0,363 | |
| PK010630077000 | 63* | 77 | 1835 | 11 | 33 | 8 | 320 | 30 | 0,379 | |
| PK010700085000 | 70*/2,3/4" | 85 | 2110 | 10 | 30 | 7 | 350 | 30 | 0,469 | |
| PK010760091000 | 76* | 91 | 2275 | 10 | 30 | 7 | 380 | 30 | 0,604 | |
| PK010800095000 | 80* | 95 | 2360 | 10 | 30 | 7 | 400 | 20 | 0,498 | |
| PK010900106000 | 90* | 106 | 2865 | 9 | 27 | 7 | 450 | 20 | 0,760 | |
| PK011020118000 | 102*/4" | 118 | 3210 | 8 | 24 | 7 | 510 | 20 | 0,801 | |

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

 disponibile a magazzino / available on stock