



PLUTONE PW



+60° C

-25° C


Schwarzer Schlauch (mit gelben Längstreifen) aus PVC, verstärkt mit Stahlspirale und Polyestergewebe. Volkommen glatt, flexibel und handlich, ist dieser Schlauch beständig auch bei niedrigen Temperaturen

- Zum Absaugen und Förderung von Wasser und nicht verätzende Flüssigkeiten

Black hose with yellow stripe made by a special PVC compound, with steel helix and polyester textile reinforcement.

Smooth, flexible and easy to handle, it resists at low temperatures.

- *Suction and discharge of water and liquids.*

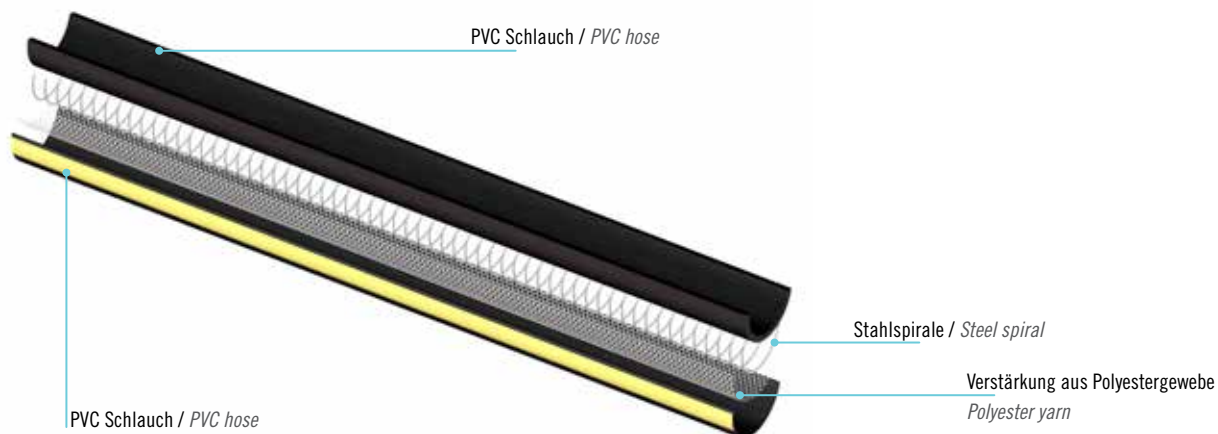

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Ø aus	Gewicht	BD	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Out Ø	Weight	WP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
PW 01 020.0 029.0	20	29	470	14	10	80	60	0,106
PW 01 025.0 035.0	25	35	650	12	10	100	60	0,146
PW 01 030.0 040.0	30	40	760	11	9	120	60	0,184
PW 01 032.0 043.0	32*	43	880	11	9	130	60	0,214
PW 01 035.0 046.0	35*	46	950	11	9	140	60	0,225
PW 01 038.0 049.0	38*	49	1020	10	9	150	30	0,198
PW 01 040.0 051.0	40	51	1070	10	9	160	30	0,202
PW 01 045.0 058.0	45*	58	1490	10	9	180	30	0,241
PW 01 050.0 063.0	50	63	1670	10	8	250	30	0,286
PW 01 060.0 074.0	60*	74	2100	10	8	300	30	0,363
PW 01 063.0 077.0	63*	77	2190	10	8	320	30	0,379
PW 01 076.0 091.0	76*	91	2700	10	7	380	30	0,603
PW 01 080.0 095.0	80*	95	2810	9	7	400	20	0,498
PW 01 102.0 118.0	102*	118	3840	7	7	510	20	0,801

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity