




VULCANO PU AS-UL 94 PLUS




Transluzent Schlauch aus Ether-Basis Polyurethan, verstärkt mit einer verkupferter Stahlspirale. Konstanter Wandstärke 0,5 mm für alle Durchmesser. Der Schlauch wird mit einem speziellen TPU aus kombinierten Eigenschaften hergestellt, die das Wandmaterial permanent antistatisch (10⁸ Ohm), UV-Mikroben- und Hydrolysebeständig machen. Mit Rohstoffen der flammwidrig V0 nach UL 94 ist. Leicht und flexibel, ist er wo eine gute Abriebbeständigkeit erfordert wird geeignet; besonders für Holzverarbeitungsindustrie. Der Schlauch kann elektrischleitfähig durch die Erdung der Spirale werden.

- Schreinerei und Holzindustrie, Entstaubung, fuer kleine Industrieabsaugung, Absauganlagen und als Schutzschlauch eingesetzt.

Transparent ether based Polyurethane hose, reinforced with a copper coated steel spiral; it is made by a special TPU that combines different properties which make the wall material permanent antistatic (10⁸ Ohm/metre); resistant to microbes and Hydrolysis, as well as to UV. Constant wall thickness of 0,5 mm. The special TPU is flame retardant in accordance with UL 94-V0. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Suction of wood shavings and sawdust, in sawmills, light suction plants; it can be used as protection sleeve.

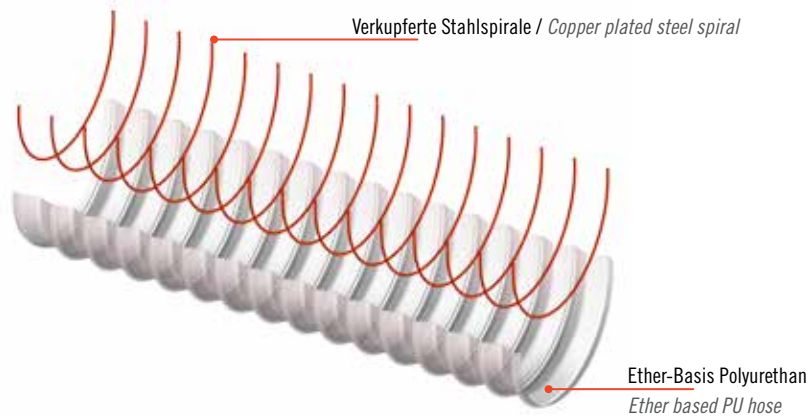

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	BD	PD	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Bending	Vac.	WP	BP	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	bar	bar	m	m ³
UF 07 025.0 000.0	25*	0,5	2,2	140	17	0,8	1,8	5,0	20	0,053
UF 07 032.0 000.0	32	0,5	2,2	170	21	0,8	1,8	5,0	20	0,064
UF 07 040.0 000.0	40	0,5	2,2	200	27	0,5	1,5	4,5	20	0,101
UF 07 051.0 000.0	51	0,5	2,5	270	34	0,5	1,2	3,6	20	0,123
UF 07 060.0 000.0	60*	0,5	2,5	310	40	0,5	1,2	3,6	20	0,141
UF 07 065.0 000.0	65*	0,5	2,5	330	43	0,5	1	3,0	20	0,159
UF 07 076.0 000.0	76	0,5	2,5	390	51	0,5	0,8	2,4	20	0,238
UF 07 090.0 000.0	90*	0,5	2,5	450	60	0,5	0,8	2,4	20	0,300
UF 07 100.0 000.0	100*	0,5	2,7	490	67	0,3	0,8	2,4	20	0,289
UF 07 102.0 000.0	102	0,5	2,7	500	68	0,3	0,8	2,4	20	0,304
UF 07 120.0 000.0	120*	0,5	2,7	590	80	0,3	0,6	1,8	15	0,377
UF 07 127.0 000.0	127*	0,5	2,7	620	85	0,3	0,6	1,8	15	0,411
UF 07 152.0 000.0	152*	0,5	2,7	740	101	0,25	0,4	1,2	15	0,558
UF 07 160.0 000.0	160*	0,5	3,0	920	107	0,3	0,4	1,2	15	0,610
UF 07 203.0 000.0	203*	0,5	3,0	1150	135	0,15	0,3	0,9	15	0,981
UF 07 254.0 000.0	254*	0,5	3,0	1430	169	0,1	0,2	0,6	auf Anfrage/On request	

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity