


ZEUS PU FOOD




Transparenter Schlauch aus Ether-Basis Polyurethan verstärkt mit einer elfenbeinfarbenen schlagfesten hart-PVC Spirale. Seele völlig glatt. Aussen gewellt. Sehr gute mechanische Eigenschaften, leicht und flexibel. Bemerkenswerte Abriebbeständigkeit und sehr gutes Biegeverhalten. Beständig gegen Hydrolyse und Mikroben. Wandstärke zwischen 1,2 mm 2,0 mm. Der Schlauch kann elektrisch-leitfähig durch die Erdung der Stahlspirale werden. Antistatische Ausführung verfügbar auf Anfrage.

• Absaugen von Mehl, Pulver, Futter, Granulate verschiedener Art und Abriebliveau wie Zucker, Salz, trockene Obst mit einem mässigen Abriebliveau. Lebensmittelecht gemäss FDA REg. Cfr 21-Item 17.2600 (wässrigen und fettigen Lebensmitteln) und EU-Verordnung 10/2011 (Klassen A, B, C, D2).

Transparent ether based TPU wall, with ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. It is extremely resistant to abrasion and flexion as well as to Hydrolysis and microbes attacks. This hose features high mechanical properties. PU wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. Antistatic version on request.

• Suction and delivery of food grade powders, animal feed, granules different size and abrasion powder, such as sugar, salt and dry fruit.

Food grade according to FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 (aqueous and fatty food) and to EU Reg. 10/2011 (classes A, B, C, D2).

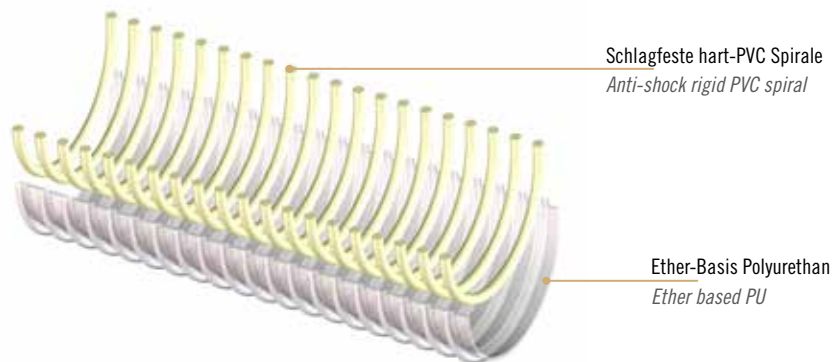

Technische Daten / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
ZE 01 030.0 000.0	30*	1,2	3,7	320	9	130	30	0,091
ZE 01 032.0 000.0	31,8	1,2	3,8	340	9	140	30	0,101
ZE 01 035.0 000.0	35*	1,3	4,0	380	9	160	30	0,110
ZE 01 038.0 000.0	38,1	1,3	4,0	410	9	180	30	0,118
ZE 01 040.0 000.0	40	1,5	4,3	490	9	190	30	0,137
ZE 01 045.0 000.0	45*	1,5	4,4	570	8	200	30	0,152
ZE 01 052.0 000.0	50,8	1,5	4,8	700	8	215	30	0,211
ZE 01 055.0 000.0	55*	1,5	4,9	780	8	225	30	0,227
ZE 01 060.0 000.0	60	1,5	5,0	870	8	230	30	0,245
ZE 01 063.0 000.0	63,5	1,5	5,0	910	8	240	30	0,297
ZE 01 065.0 000.0	65*	1,5	5,0	930	8	240	30	0,303
ZE 01 070.0 000.0	70	1,5	5,3	940	8	250	30	0,408
ZE 01 076.0 000.0	76,2	1,7	5,5	1120	8	270	30	0,470
ZE 01 080.0 000.0	80	2,0	5,9	1260	7	290	30	0,524
ZE 01 090.0 000.0	90	2,0	5,9	1400	7	380	30	0,598
ZE 01 100.0 000.0	100	2,0	6,3	1600	7	420	30	0,720
ZE 01 102.0 000.0	102	2,0	6,3	1630	7	420	30	0,733
ZE 01 110.0 000.0	110*	2,0	7,6	2200	6,5	450	30	0,867
ZE 01 120.0 000.0	120	2,0	7,6	2400	6,5	480	30	1,558
ZE 01 127.0 000.0	127	2,0	7,6	2500	6,5	530	30	1,638
ZE 01 150.0 000.0	151,5	2,0	8,1	3100	6	800	20	1,288

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augelistele technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity