




ZEUS PU FOOD




Tubo trasparente in poliuretano a base etere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Completamente liscio internamente, presenta un'eccellente resistenza all'abrasione e alla flessione, agli attacchi microbici e all'idrolisi. Spessore di parete da 1,2 mm a 2,0 mm. Versione antistatica su richiesta.

- Industria alimentare: aspirazione e trasporto di sostanze alimentari anche altamente abrasive (umide e secche). Alimentare secondo FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 (alimenti acquosi e grassi) e Reg. UE 10/2011, classi A, B, C, D2.

Transparent ether based TPU wall, with ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. It is extremely resistant to abrasion and flexion as well as to Hydrolysis and microbes attacks. This hose features high mechanical properties. PU wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. Antistatic version on request.

- Suction and delivery of food grade powders, animal feed, granules different size and abrasion powder, such as sugar, salt and dry fruit.

Food grade according to FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 (aqueous and fatty food) and to EU Reg. 10/2011 (classes A, B, C, D2).

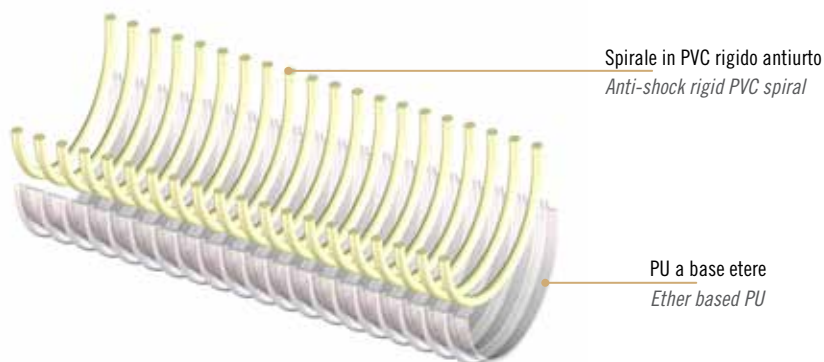

Scheda tecnica / Technical data

| Codice | Ø Int. | Spess. Min. | Spess. Max. | Peso | Depr. | R. Curvatura | Lg. Rotolo | Vol. |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| Code | Ins. Ø | Min wall th. | Max. wall th. | Weight | Vac. | Bending | Coil lgth. | Vol. |
| | mm | mm | mm | g/m | m H ₂ O | mm | m | m ³ |
| ZE 01 030.0 000.0 | 30* | 1,2 | 3,7 | 320 | 9 | 130 | 30 | 0,091 |
| ZE 01 032.0 000.0 | 31,8 | 1,2 | 3,8 | 340 | 9 | 140 | 30 | 0,101 |
| ZE 01 035.0 000.0 | 35* | 1,3 | 4,0 | 380 | 9 | 160 | 30 | 0,110 |
| ZE 01 038.0 000.0 | 38,1 | 1,3 | 4,0 | 410 | 9 | 180 | 30 | 0,118 |
| ZE 01 040.0 000.0 | 40 | 1,5 | 4,3 | 490 | 9 | 190 | 30 | 0,137 |
| ZE 01 045.0 000.0 | 45* | 1,5 | 4,4 | 570 | 8 | 200 | 30 | 0,152 |
| ZE 01 052.0 000.0 | 50,8 | 1,5 | 4,8 | 700 | 8 | 215 | 30 | 0,211 |
| ZE 01 055.0 000.0 | 55* | 1,5 | 4,9 | 780 | 8 | 225 | 30 | 0,227 |
| ZE 01 060.0 000.0 | 60 | 1,5 | 5,0 | 870 | 8 | 230 | 30 | 0,245 |
| ZE 01 063.0 000.0 | 63,5 | 1,5 | 5,0 | 910 | 8 | 240 | 30 | 0,297 |
| ZE 01 065.0 000.0 | 65* | 1,5 | 5,0 | 930 | 8 | 240 | 30 | 0,303 |
| ZE 01 070.0 000.0 | 70 | 1,5 | 5,3 | 940 | 8 | 250 | 30 | 0,408 |
| ZE 01 076.0 000.0 | 76,2 | 1,7 | 5,5 | 1120 | 8 | 270 | 30 | 0,470 |
| ZE 01 080.0 000.0 | 80 | 2,0 | 5,9 | 1260 | 7 | 290 | 30 | 0,524 |
| ZE 01 090.0 000.0 | 90 | 2,0 | 5,9 | 1400 | 7 | 380 | 30 | 0,598 |
| ZE 01 100.0 000.0 | 100 | 2,0 | 6,3 | 1600 | 7 | 420 | 30 | 0,720 |
| ZE 01 102.0 000.0 | 102 | 2,0 | 6,3 | 1630 | 7 | 420 | 30 | 0,733 |
| ZE 01 110.0 000.0 | 110* | 2,0 | 7,6 | 2200 | 6,5 | 450 | 30 | 0,867 |
| ZE 01 120.0 000.0 | 120 | 2,0 | 7,6 | 2400 | 6,5 | 480 | 30 | 1,558 |
| ZE 01 127.0 000.0 | 127 | 2,0 | 7,6 | 2500 | 6,5 | 530 | 30 | 1,638 |
| ZE 01 150.0 000.0 | 151,5 | 2,0 | 8,1 | 3100 | 6 | 800 | 20 | 1,288 |

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity