

# APOLLO NL1



**IT** Tubo in PVC-P super elastico di colore grigio con spirale in PVC rigido antiurto di colore azzurro. Speciale formulazione studiata per mantenere un'elevata flessibilità anche a basse temperature. La sua struttura con spirale a vista consente di ridurre l'attrito durante lo scorrimento del tubo sul suolo. Completamente liscio interno e leggermente corrugato esternamente, il tubo resiste ad agenti atmosferici ed a numerose sostanze chimiche. Su richiesta, disponibile la versione antistatica con cordicella di rame (A1 02).


- Spurghi ed agricoltura: aspirazione e mandata di acque reflue e liquidi industriali; particolarmente adatto all'impiego su carri botte grazie alle sue proprietà fisico-meccaniche.

**EN** Grey PVC-P hose manufactured with superelastic material and reinforced with a light blue, anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping high flexibility even at low temperatures. Its exposed spiral allows less resistance to dragging. Inside smooth and corrugated outside, it resists to weathering and to most chemicals. The AS version with copper wire is available on request (Cod. A1 02).

- In waste management and agriculture, it represents an excellent solution for suction and discharge of waste water, slurry and liquids; particularly suitable to be used on tank trucks thanks to its physical-mechanical features.

**COD. A1**  
Ø mm 25-203

Spirale esposta in PVC rigido antiurto  
Exposed anti-shock rigid PVC spiral

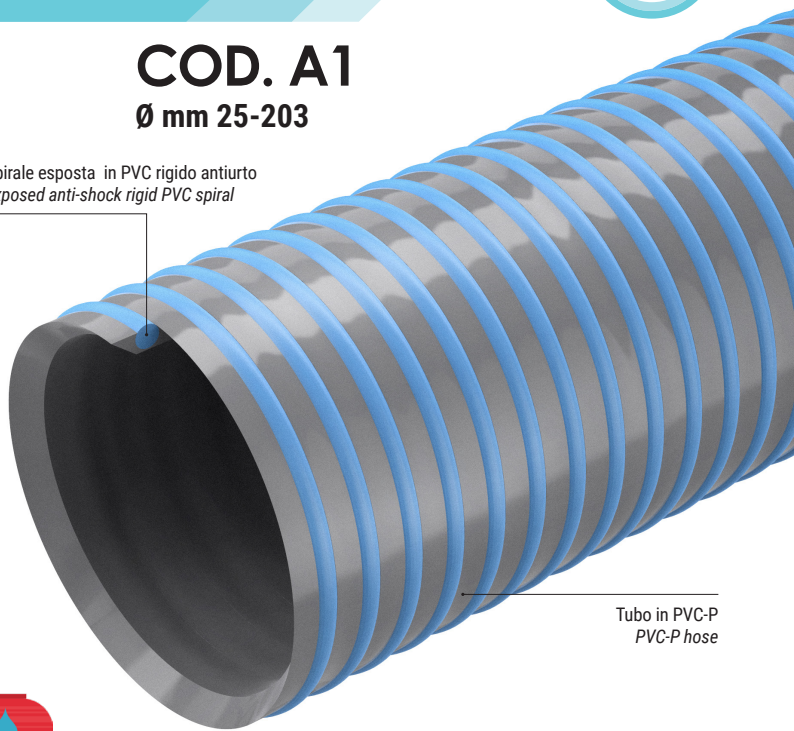

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose




**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**


2,7-8,3

+60°C  
-25°C

**ARTICOLI DELLA STESSA SERIE  
ITEMS IN THE SAME SERIES**



APOLLO NL1 OIL (cod. A1 09) p.61



APOLLO SE (cod. AX) p.68

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOLUME
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
A1010254000000*	25,4	2,7	3,8	340	5	15	8	130	50	0,084
A1010320000000*	31,8	3	4,3	500	5	15	8	130	50	0,129
A1010380000000*	38,1	3,3	4,8	650	4,2	12,5	8	140	50	0,183
A1010390000000*	39	3,3	4,8	670	4,2	12,5	8	140	50	0,187
A1010400000000*	40	3,3	4,8	680	4,2	12,5	8	140	50	0,190
A1010500000000*	50	3,6	5,3	940	3,5	10,5	8	180	50	0,262
A1010515000000*	51,5	3,6	5,3	970	3,5	10,5	8	180	50	0,268
A1010520000000*	50,8	3,6	5,3	950	3,5	10,5	8	180	50	0,265
A1010570000000*	57	3,8	5,6	1140	3	9	8	205	50	0,393
A1010600000000*	60	3,9	5,8	1260	3	9	8	230	50	0,412
A1010630000000*	63,5	3,9	5,8	1320	3	9	8	230	50	0,433
A1010650000000*	65	4,2	5,9	1410	3	9	8	240	50	0,442
A1010760000000*	76,2	4,2	6,2	1620	3	9	8	290	50	0,638
A1010777000000*	77,7	4,2	6,2	1650	3	9	8	295	50	0,649
A1010800000000*	80	4,3	6,6	1740	2,5	7,5	8	300	30	0,403
A1010900000000*	90	4,4	6,8	2020	2,5	7,5	8	340	30	0,597
A1011000000000*	100	4,8	7,7	2530	2	6	8	380	30	0,665
A1011020000000*	102	4,8	7,7	2580	2	6	7	380	30	0,676
A1011050000000*	105	4,9	7,7	2670	2	6	7	395	30	0,925
A1011100000000*	110	5,1	7,8	2830	2	6	7	415	30	0,965
A1011200000000*	120	5,1	8,1	3190	2	6	7	450	30	1,046
A1011270000000*	127	5,2	8,2	3430	2	6	7	500	30	1,101
A1011500000000*	151,5	6,1	9,4	4800	1,5	4,5	7	630	20	1,308
A1011520000000*	152,4	6,1	9,4	4830	1,5	4,5	7	630	20	1,315
A1011600000000*	160	6,5	10,2	5320	1,3	4	6	750	20	1,443
A1012000000000*	200	8,3	12,5	8580	1	3	6	900	10	1,800
A1012030000000*	203,2	8,3	12,5	8710	1	3	6	900	10	1,826

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.  
\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.