

IT Tubo trasparente in TPU a base estere, antifiama secondo UL 94 V2, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Superficie interna perfettamente liscia; molto leggero e flessibile, presenta una notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. FF 02).

• Aspirazione di polveri, trucioli, granuli e sostanze abrasive nell'industria in genere e laddove vengano richieste proprietà di autoestinguenza.

EN Transparent ester based TPU hose, flame retardant, according to UL 94 V2 and reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral; completely smooth inside, it's very flexible and light.

Really good resistance to abrasion and torsion. AS version with copper wire on request (Cod. FF 02).

• Suction of abrasive media such as powders, granulates, wood shavings and dust and where good self-extinguishing properties are required.


COD. FF

Ø mm 19-160



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base estere antifiama
Flame retardant Ester based TPU

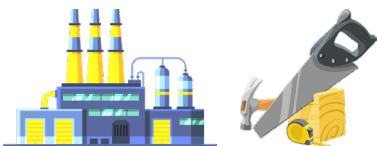

SCHEMA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPES. MIN.	SPES. MAX.	PESO	DEPR	R. CURVATURA	L.G. ROTOLO	VOLUME
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
			mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
		FF010190000000*	19,1	0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022
		FF010200000000*	20	0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,027
		FF010300000000*	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051
		FF010520000000*	50,8	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111
		FF010600000000*	60	0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130
		FF010630000000*	63,5	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183
		FF010760000000*	76,2	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365
		FF010800000000*	80	0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384
		FF010900000000*	90	0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429
		FF011600000000*	160	0,7	7,2	2070	0,7	220	20	0,893

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.