


EOLO PU EST ASW




IT Tubo spirale trasparente, con parete in speciale TPU a base estere con proprietà antistatiche permanenti ($R < 10^9$ Ohm/m) che facilitano la continua dissipazione delle cariche elettrostatiche, oltre a migliorare la performance del flusso, in quanto il media trasportato si distacca facilmente dalla parete del tubo. **Spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro.** Superficie interna completamente liscia, esterna corrugata. Buona resistenza all'abrasione e alla flessione; spessore di parete da 0,4 a 0,8 mm. Disponibile su richiesta, la versione AS con cordingella di rame (Cod. OU 87)

- Aspirazione di polveri abrasive, trucioli, granuli e sostanze abrasive nell'industria in generale.

EN Transparent spiral hose, made with a special ester-based TPU wall with permanent antistatic properties ($R < 10^9$ Ohm/m) that facilitate the continuous dissipation of electrostatic charges, as well as improving flow performance, as the transported media easily detaches from the hose wall. **The hose is reinforced with a dark grey, anti-shock, rigid PVC spiral.** Completely smooth inner surface, corrugated outer surface. Good abrasion and bending resistance; wall thickness from 0,4 to 0,8 mm. Available on request, the AS version with copper wire (Cod. OU 87)

- Suction of abrasive dust, chips, granules and abrasive substances in industry in general.

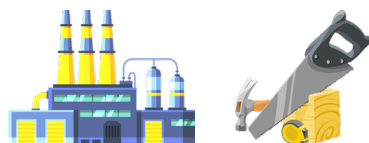


TPU a base estere
Ester based TPU hose

Spirale in PVC
rigido antiurto
Anti-shock rigid
PVC spiral

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST (cod. OU 01) p.31

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPESS. MIN. MIN WALL TH.	SPESS. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
OU860130000000*	13	0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013
OU860160000000*	16	0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018
OU860190000000*	19,1	0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,022
OU860200000000	20	0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,025
OU860220000000*	22	0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028
OU860250000000	25	0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034
OU860300000000	30	0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051
OU860320000000	31,8	0,4	2,9	190	2	35	20	0,054
OU860350000000	35	0,5	3	220	2	45	20	0,059
OU860380000000	38,1	0,5	3,1	250	2	50	20	0,064
OU860400000000	40	0,5	3,1	260	2	60	20	0,067
OU860450000000	45	0,5	3,2	300	2	65	20	0,099
OU860500000000*	50	0,5	3,4	350	2	70	20	0,11
OU860520000000	50,8	0,5	3,4	360	2	70	20	0,11
OU860550000000*	55	0,5	3,6	420	2	75	20	0,12
OU860600000000	60	0,5	3,8	500	1,6	80	20	0,17
OU860630000000	63,5	0,5	3,9	550	1,6	80	20	0,18
OU860650000000*	65	0,5	3,9	560	1,6	90	20	0,19
OU860700000000	70	0,6	4,2	600	1,6	95	30	0,34
OU860760000000	76,2	0,6	4,2	650	1,6	100	30	0,37
OU860800000000	80	0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,38
OU860900000000	90	0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,43
OU861000000000	100	0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,63
OU861020000000	102	0,6	4,8	880	1,3	140	30	0,64
OU861100000000	110	0,6	5,1	1010	1,2	150	30	0,69
OU861200000000	120	0,6	5,4	1210	1	160	30	0,75
OU861270000000	127	0,6	5,4	1270	1	170	30	0,79
OU861300000000	130	0,7	5,7	1460	0,9	170	20	0,61
OU861400000000	140	0,7	5,7	1560	0,9	180	20	0,65
OU861500000000	151,5	0,7	5,8	1620	0,8	200	20	0,94
OU861520000000	152,4	0,7	5,8	1630	0,8	200	20	0,84
OU861600000000	160	0,7	7,2	2080	0,7	220	20	0,89
OU861800000000	180	0,7	7,2	2330	0,4	250	20	1,49
OU862000000000	200	0,7	7,2	2400	0,4	260	20	1,65
OU862030000000	203,2	0,7	7,2	2440	0,4	260	20	1,67
OU862500000000	250	0,8	8	3620	0,4	300	10	1,36
OU863000000000	300	0,8	8,2	4500	0,3	350	10	1,62

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.