

IT Tubo spiralato di colore verde in PVC-P, con aggiunta di additivi antifiama e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Il materiale è autoestinguente, secondo UL 94 V0. Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata. Molto leggero e flessibile. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod EF 76).

• Ventilazione e condizionamento industriale: aspirazione di aria, fumi e gas; impiegato nell'industria navale.

EN Green flame retardant PVC-P hose, reinforced by an anti-shock rigid PVC spiral. Inside perfectly smooth, outside corrugated. Very light and flexible. The material is flame retardant, according to UL 94 V0. AS version with copper wire available on request (Cod. EF 76).


• Suction of air, fumes and gas; industrial ventilation systems and air conditioning plants; used in the shipbuilding industry.

COD. EF75

Ø mm 20-300

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P antifiama
Flame retardant PVC-P hose

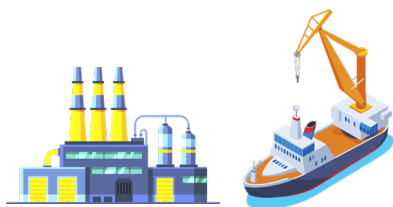

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOLUME
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOLUME
			mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
		EF750200000000*	20	0,8	2,7	140	2	32	50	0,054
		EF750250000000*	25	0,8	2,7	170	2	32	50	0,073
		EF750270000000*	27	0,8	2,7	180	2	33	50	0,077
		EF750320000000*	31,8	0,8	2,7	220	2	35	50	0,121
		EF750380000000*	38,1	0,8	3	270	2	45	50	0,141
		EF750400000000*	40	0,8	3,1	300	2	50	50	0,177
		EF750450000000*	45	0,8	3,4	380	2	55	50	0,199
		EF750500000000*	50	0,9	3,7	460	2	60	50	0,248
		EF750520000000	50,8	0,9	3,7	470	2	60	50	0,251
		EF750550000000*	55	0,9	3,7	500	2	65	50	0,270
		EF750600000000*	60	0,9	3,7	550	1,6	70	50	0,388
		EF750630000000*	63,5	0,9	3,7	580	1,6	70	50	0,408
		EF750700000000*	70	1	3,9	630	1,5	90	50	0,448
		EF750760000000*	76,2	1	3,9	690	1,5	100	50	0,605
		EF750800000000	80	1	4,5	820	1,5	110	50	0,641
		EF750900000000*	90	1	4,5	920	1,5	130	30	0,428
		EF751000000000	100	1	4,9	1060	1,3	140	30	0,632
		EF751020000000*	102	1	4,9	1080	1,3	145	30	0,644
		EF751100000000*	110	1	5,1	1200	1,2	150	30	0,692
		EF751200000000*	120	1	5,1	1300	1	160	30	0,750
		EF751270000000*	127	1	5,1	1380	0,9	170	30	0,790
		EF751300000000*	130	1	5,1	1410	0,9	170	30	1,077
		EF751400000000*	140	1	5,3	1590	0,9	175	30	1,157
		EF751500000000	151,5	1,1	5,5	1760	0,9	180	20	0,832
		EF751520000000*	152,4	1,1	5,5	1770	0,9	180	20	0,837
		EF751600000000*	160	1,5	6,8	2380	0,9	200	20	0,889
		EF751800000000*	180	1,5	6,9	2720	0,9	220	20	1,550
		EF752000000000	200	1,5	7,4	3120	0,9	240	20	1,718
		EF752030000000*	203,2	1,5	7,4	3170	0,9	250	20	1,744
		EF752500000000*	250	1,5	7,4	3880	0,9	280	10	1,356
		EF752540000000*	254	1,5	7,4	3950	0,9	290	10	1,376
		EF753000000000*	300	1,5	7,6	4800	0,9	330	10	1,614

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.