

FASCETTE DOPPIO PONTE W2

DOUBLE BRIDGE W2



IT Banda a cassetto in acciaio inox 430 vite in acciaio zincato con trattamento di zincatura bianca trivalente, esente cromo VI (secondo Dir. EU RoHS). Fascetta con cassetto ribaltabile, che garantisce un'estrema versatilità e rapidità di utilizzo, specialmente su grandi diametri. La banda è completamente dentata e i bordi arrotondati proteggono da eventuali danneggiamenti del tubo.

• Impianti di condizionamento, ventilazione e aspirazione.

EN 430 SS band and housing, RoHS compliant zinc plated screw. Tilting housing worm-drive clamps guarantee versatile and quick application especially on large diameter hoses. The toothed band and bevelled edges protect the hose from damages.

• Air conditioning, ventilation systems and suction plants

COD. F2 W2

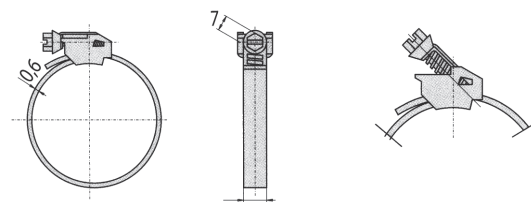

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA	CODICE CODE	INTERVALLO DIAMETRI RANGE Ø	LARGHEZZA DI BANDA BAND WIDTH
		mm	mm
Disponibile per le seguenti gamme, sui diametri con passo non inferiore a 14 mm: <i>Available for the following product ranges, for the sizes with pitch rating not inferior to 4 mm:</i>	F2 W2 076.0 090.0	75	9
		76	9
		80	9
		82	9
		89	9
		90	9
VZ 01 - ZR 01 - VT 01 - W4 01 - VR FR - VM FR - VB 01 - VK 01 - EB 01 - VO 01 - VC 01 - VI 01 - TR 01 - H1 01 - N9 ET - N9 01 - N7 01 - N5 01	F2 W2 100.0 127.0	100	9
		102	9
		104	9
		110	9
		115	9
		118	9
		120	9
		122	9
		125	9
		127	9
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare e confermare l'idoneità del sistema raccordato e relativa applicazione. IPL declina ogni responsabilità in caso di uso improprio dei propri sistemi raccordati e laddove l'assemblaggio fosse effettuato da terzi.	F2 W2 130.0 190.0	130	9
		140	9
		150	9
		152	9
		160	9
		165	9
		170	9
		175	9
		180	9
		182	9
It is responsibility of the user verify and confirm the suitability of the assembled system and relative application. IPL declines any responsibility for a misapplication of its assembled systems and where its hoses have been fitted by third parties.	F2 W2 200.0 230.0	200	9
		203	9
		205	9
		206	9
		210	9
		220	9
		225	9
		228	9

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.