

SPIRALPRESS ENO



IT Tubo in speciale PVC-P appositamente studiato per il settore vinicolo, con spirale in PVC rigido antiurto color rosso e rinforzo tessile ad alta tenacità. Parete e spirale di grado alimentare. Grazie al rinforzo tessile presenta una buona resistenza a pressioni elevate; la spirale sporgente facilita le operazioni di scorrimento sul suolo. Idoneo al contatto alimenti secondo UE 10/2011 (classi A,B,C, D1). Spirulina disponibile su richiesta su tutta la gamma diametri (cod. SC EN).

- Trasporto in aspirazione e mandata di bevande, vini e vinacce con concentrazione alcolica fino al 50%.


EN Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral and polyester yarn. Food grade wall and hard plastic spiral. Specially conceived for the wine industry and where a good resistance at high pressures is required, thanks to the textile reinforcement. The exposed PVC corrugated helix allows less resistance to dragging. Food grade hose wall and spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Banding coil available on request, throughout the diameter range (Code SC EN).

- Suction and delivery of beverages and wines with alcohol content up to 50%.

COD. BS EN

Ø mm 38-254/10"

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

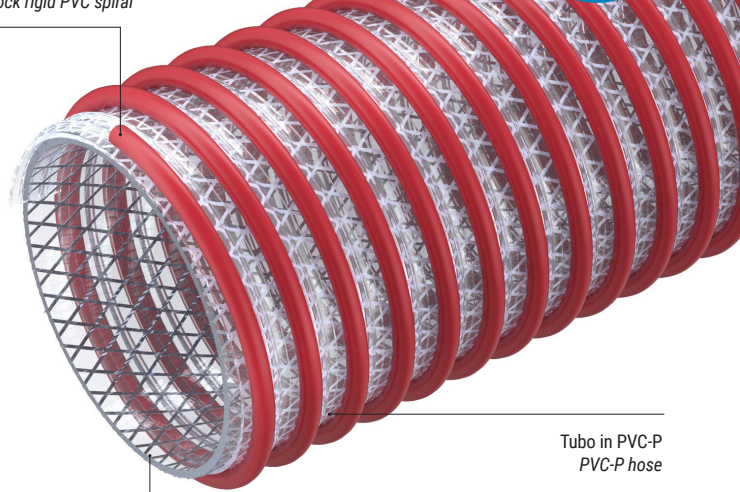

Tubo in PVC-P
PVC-P hose


Rinforzo tessile in fibra di poliestere
Polyester yarn reinforcement



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA




+60°C
-10°C



SC WT p.125
Spiralina rossa/ Red banding coil

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



SPIRALPRESS WT (cod. WT) p.72



SPIRALPRESS OIL (cod. SQ) p.65

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPES. MIN. MIN WALL TH.	SPES. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.E. W.P.	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOLUME VOLUME	LG. SPIRALINA BANDING COIL LGTH.
	mm	mm	mm	g/m	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	mm
BSEN0380000000	38,1/ 1 1/2"	3	7,1	790	8	9,5	90	30	0,134	153
BSEN0400000000	40	3	7,1	805	8	9,5	100	30	0,139	152
BSEN0500000000	50	3	7,7	1085	7	9,5	160	30	0,251	180
BSEN0508000000	50,8/ 2"	3	7,7	1100	7	9,5	160	30	0,254	180
BSEN0600000000	60	3	8,4	1230	7	9,5	180	30	0,332	203
BSEN0760000000	76,2/ 3"	3,5	9,8	1900	6	9	200	30	0,414	225
BSEN0800000000	80	3,5	10,4	2180	6	9	210	30	0,581	225
BSEN1000000000	100	3,5	10,4	2580	6	9	300	30	0,928	240
BSEN1020000000	101,6	3,5	10,5	2655	6	9	300	30	0,942	240
BSEN1270000000	127/ 5"	5	12,5	3965	5	9	380	30	1,556	292,5
BSEN1520000000	152,4/ 6"	5	13,8	5225	5	8	450	20	1,440	322,5
BSEN2030000000	203,2/ 8"	6	16,4	8245	4	8	600	10	1,888	375
BSEN2540000000	254/10"	8	15,5	11325	3	6	-	10	0,638	405

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.