

ES Tubo de color gris metalizado, con una formulación especial de PVC-NBR, fabricado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque incorporada. Superficie interna lisa, externa ligeramente corrugada. Muy robusto y resistente al aplastamiento, la abrasión y los agentes atmosféricos. Excelente resistencia, la mejor de su categoría, a los aceites minerales y a las sustancias químicas industriales. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cód.OI 02).

• Aspiración e impulsión de aceites minerales, lubricantes, combustible crudo (nafta, diésel).

EN Metallic grey-coloured hose, made of special PVC-NBR formulation, with embedded anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, slightly corrugated outer surface. Very robust and resistant to crushing, abrasion, weathering. Excellent resistance, best in class, to mineral oils and chemicals in industry. Antistatic version with copper wire available on request (Code AY 02).

• Suction and discharge of mineral oils, lubricants, raw fuel (naphtha, diesel).




APOLLO BUNA

CÓD. AY 01 · Ø mm 20-305



Espirale de PVC rígido antichoque incorporada
Embedded anti-shock rigid PVC spiral

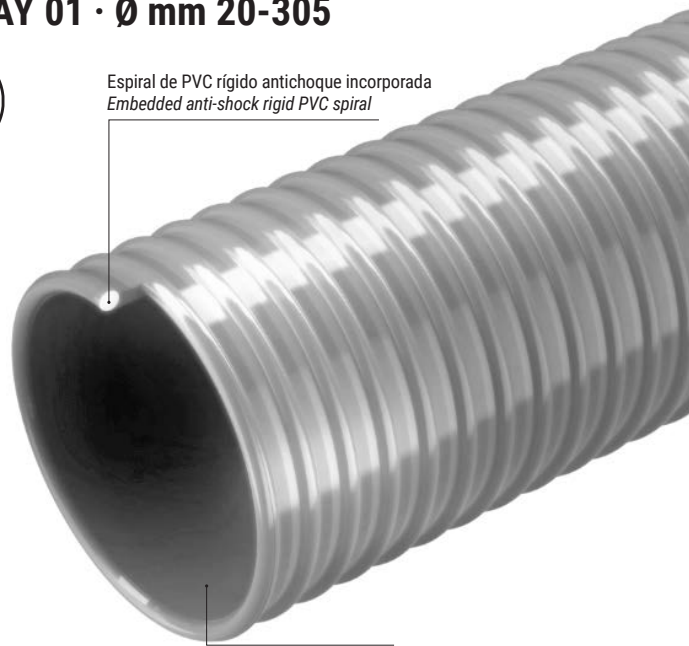


Tubo de PVC-NBR
PVC-NBR formulation


ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO OIL



APOLLO NL1



APOLLO IDRO BUNA

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO BUNA	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
AY01020000000	20		3,2	3,6	300	7,0	21	10	80	50	0,059	bajo pedido/on request*
AY01025000000	25		3,4	3,8	400	6	18	10	100	50	0,106	bajo pedido/on request*
AY01031800000	31,8		3,9	4,3	580	6	18	9	130	50	0,129	bajo pedido/on request*
AY01035000000	35		3,9	4,4	630	5	15	9	140	50	0,140	bajo pedido/on request*
AY01038100000	38,1	1 1/2	3,9	4,4	680	5	15	9	155	50	0,180	bajo pedido/on request*
AY01040000000	40		3,9	4,4	710	5	15	9	160	50	0,187	bajo pedido/on request*
AY01050800000	50,8	2	4,3	4,8	980	4	12	9	200	50	0,261	bajo pedido/on request*
AY01060000000	60		4,5	5,1	1220	4	12	9	240	50	0,404	bajo pedido/on request*
AY01063500000	63,5		4,8	5,4	1380	4	12	9	260	50	0,428	bajo pedido/on request*
AY01070000000	70		5	5,8	1570	3	9	9	280	50	0,588	bajo pedido/on request*
AY01076200000	76,2	3	5	6,1	1760	3	9	9	310	50	0,764	bajo pedido/on request*
AY01080000000	80		5,1	6,3	1880	3	9	9	320	50	0,800	bajo pedido/on request*
AY01090000000	90		5,3	6,6	2210	3	9	9	360	30	0,594	bajo pedido/on request*
AY01102000000	102		6,1	7,6	2910	3	9	9	410	30	0,900	bajo pedido/on request*
AY01110000000	110		6,1	7,7	3120	3	9	9	450	30	0,963	bajo pedido/on request*
AY01120000000	120		6,3	7,8	3480	2,5	7,5	9	480	30	1,041	bajo pedido/on request*
AY01127000000	127	5	6,3	7,9	3700	2,5	7,5	9	510	30	1,097	bajo pedido/on request*
AY01133000000	133		7	8,3	4210	2,5	7,5	9	530	30	1,532	bajo pedido/on request*
AY01152400000	152,4	6	7,4	8,8	5060	2	6	9	610	20	1,360	bajo pedido/on request*
AY01160000000	160		7,9	9,3	5550	2	6	9	660	20	1,429	bajo pedido/on request*
AY01203200000	203,2	8	11	12,3	9900	1,5	4,5	9	850	10	1,822	bajo pedido/on request*
AY01250000000	250		11	12,8	12370	1,2	3,7	9	1500	10	0,760	bajo pedido/on request*
AY01254000000	254	10	11	12,8	12560	1,2	3,7	9	1500	10	0,782	bajo pedido/on request*
AY01304800000	304,8	12	11,5	13,3	15710	1	3	9	1800	10	1,098	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity