

ES Tubo de PVC-P superelástico de color gris con espiral de PVC rígido antichoque de color azul. Fórmula especial diseñada para mantener una elevada flexibilidad incluso a bajas temperaturas. Su estructura con espiral exterior permite reducir la fricción durante el deslizamiento del tubo sobre el suelo. Completamente liso en el interior y ligeramente corrugado en el exterior, el tubo resiste a los agentes atmosféricos y a numerosas sustancias químicas. Versión AS con hilo de cobre disponible bajo pedido (cód. A1 02).

• Alcantarillado y agricultura: aspiración y descarga de aguas residuales y líquidos industriales; especialmente adecuado para su uso en vehículos de tratamiento de aguas y camiones cisterna, gracias a sus propiedades físico-mecánicas.

EN Grey PVC-P hose manufactured with superelastic material and reinforced with a light blue, anti-shock rigid PVC spiral.

Special formulation conceived for keeping high flexibility even at low temperatures. Its exposed spiral allows less resistance to dragging. Inside smooth and slightly corrugated outside, it resists to weathering and to most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. A1 02).

• In waste management and agriculture, it represents an excellent solution for suction and discharge of wastewater, slurry and liquids; particularly suitable to be used on tank trucks, thanks to its physical and mechanical features.




APOLLO NL1

CÓD. A1 · Ø mm 25,4-203




espiral exterior de PVC rígido antichoque
Exposed anti-shock rigid PVC spiral

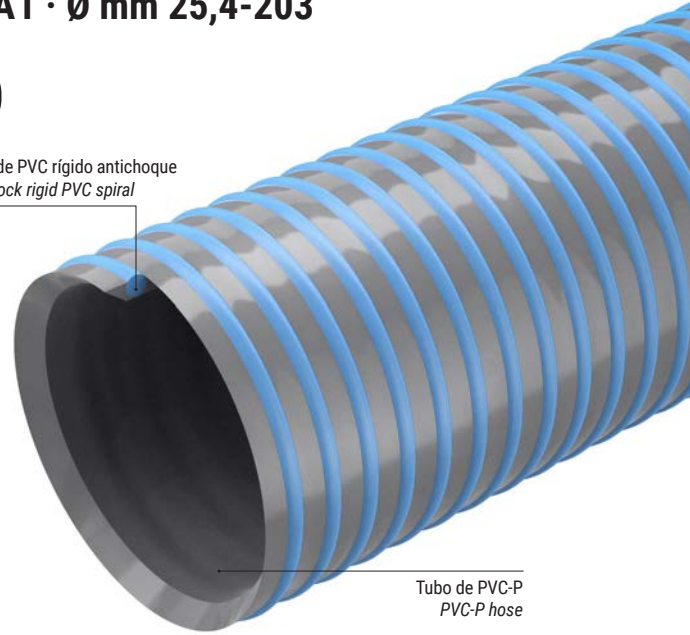

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SE

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO NL1	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
A1010254000000*	25,4	1	2,7	3,8	350	5	15	8	130	50	0,084	bajo pedido/on request*
A1010320000000*	31,8		3	4,3	500	5	15	8	130	50	0,129	bajo pedido/on request*
A1010380000000*	38,1	1 1/2	3,3	4,8	660	4,2	12,5	8	140	50	0,183	bajo pedido/on request*
A1010390000000*	39		3,3	4,8	670	4,2	12,5	8	140	50	0,187	bajo pedido/on request*
A1010400000000*	40		3,3	4,8	690	4,2	12,5	8	140	50	0,190	bajo pedido/on request*
A1010500000000*	50		3,6	5,3	940	3,5	10,5	8	180	50	0,262	bajo pedido/on request*
A1010515000000*	51,5		3,6	5,3	970	3,5	10,5	8	180	50	0,268	bajo pedido/on request*
A1010520000000*	50,8	2	3,6	5,3	960	3,5	10,5	8	180	50	0,265	bajo pedido/on request*
A1010570000000*	57		3,8	5,6	1150	3	9	8	205	50	0,393	bajo pedido/on request*
A1010600000000*	60		3,9	5,8	1260	3	9	8	230	50	0,412	bajo pedido/on request*
A1010630000000*	63,5	2 1/2	3,9	5,8	1330	3	9	8	230	50	0,433	bajo pedido/on request*
A1010650000000*	65		4,2	5,9	1420	3	9	8	240	50	0,442	bajo pedido/on request*
A1010760000000*	76,2	3	4,2	6,2	1630	3	9	8	290	50	0,638	bajo pedido/on request*
A1010770000000*	77,7		4,2	6,2	1660	3	9	8	295	50	0,649	bajo pedido/on request*
A1010800000000*	80		4,3	6,6	1750	2,5	7,5	8	300	30	0,403	bajo pedido/on request*
A1010900000000*	90		4,4	6,8	2030	2,5	7,5	8	340	30	0,597	bajo pedido/on request*
A1011000000000*	100		4,8	7,7	2540	2	6	8	380	30	0,665	bajo pedido/on request*
A1011020000000*	102		4,8	7,7	2590	2	6	7	380	30	0,676	bajo pedido/on request*
A1011050000000*	105		4,9	7,7	2680	2	6	7	395	30	0,925	bajo pedido/on request*
A1011100000000*	110		5,1	7,8	2840	2	6	7	415	30	0,965	bajo pedido/on request*
A1011200000000*	120		5,1	8,1	3200	2	6	7	450	30	1,046	bajo pedido/on request*
A1011270000000*	127	5	5,2	8,2	3440	2	6	7	500	30	1,101	bajo pedido/on request*
A1011500000000*	151,5		6,1	9,4	4820	1,5	4,5	7	630	20	1,308	bajo pedido/on request*
A1011520000000*	152,4	6	6,1	9,4	4850	1,5	4,5	7	630	20	1,315	bajo pedido/on request*
A1011600000000*	160		6,5	10,2	5350	1,3	4	6	750	20	1,443	bajo pedido/on request*
A1012000000000*	200		8,3	12,5	8610	1	3	6	900	10	1,800	bajo pedido/on request*
A1012030000000*	203,2	8	8,3	12,5	8740	1	3	6	900	10	1,826	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity