

IT Tubo in PVC-P super elastico di colore grigio con spirale in PVC rigido antiurto di colore azzurro. Speciale formulazione studiata per mantenere un'elevata flessibilità anche a basse temperature. La sua struttura con spirale a vista consente di ridurre l'attrito durante lo scorrimento del tubo sul suolo. Completamente liscio interno e leggermente corrugato esternamente, il tubo resiste ad agenti atmosferici ed a numerose sostanze chimiche. Versione AS con cordicella di rame disponibile su richiesta (A1 02).

• Spurghi ed agricoltura: aspirazione e mandata di acque reflue e liquidi industriali; particolarmente adatto all'impiego su veicoli per il trattamento acque e carri botte, grazie alle sue proprietà fisico-meccaniche.

EN Grey PVC-P hose manufactured with superelastic material and reinforced with a light blue, anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping high flexibility even at low temperatures. Its exposed spiral allows less resistance to dragging. Inside smooth and slightly corrugated outside, it resists to weathering and to most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. A1 02).

• In waste management and agriculture, it represents an excellent solution for suction and discharge of wastewater, slurry and liquids; particularly suitable to be used on tank trucks, thanks to its physical and mechanical features.




APOLLO NL1

COD. A1 · Ø mm 25,4-203




Spirale esposta in PVC rigido antiurto
Exposed anti-shock rigid PVC spiral

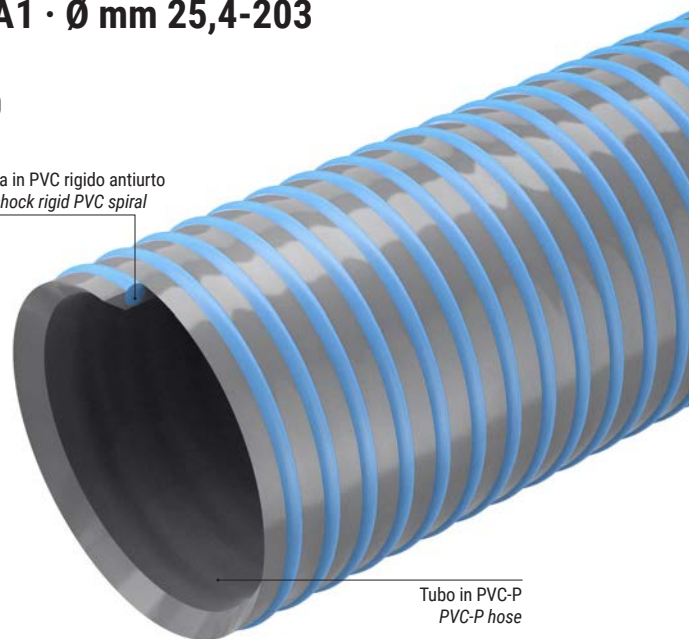

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO SE

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO NL1	Ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m³	
A1010254000000*	25,4	1	2,7	3,8	350	5	15	8	130	50	0,084	su richiesta/on request*
A1010320000000*	31,8		3	4,3	500	5	15	8	130	50	0,129	su richiesta/on request*
A1010380000000*	38,1	1 1/2	3,3	4,8	660	4,2	12,5	8	140	50	0,183	su richiesta/on request*
A1010390000000*	39		3,3	4,8	670	4,2	12,5	8	140	50	0,187	su richiesta/on request*
A1010400000000*	40		3,3	4,8	690	4,2	12,5	8	140	50	0,190	su richiesta/on request*
A1010500000000*	50		3,6	5,3	940	3,5	10,5	8	180	50	0,262	su richiesta/on request*
A1010515000000*	51,5		3,6	5,3	970	3,5	10,5	8	180	50	0,268	su richiesta/on request*
A1010520000000*	50,8	2	3,6	5,3	960	3,5	10,5	8	180	50	0,265	su richiesta/on request*
A1010570000000*	57		3,8	5,6	1150	3	9	8	205	50	0,393	su richiesta/on request*
A1010600000000*	60		3,9	5,8	1260	3	9	8	230	50	0,412	su richiesta/on request*
A1010630000000*	63,5	2 1/2	3,9	5,8	1330	3	9	8	230	50	0,433	su richiesta/on request*
A1010650000000*	65		4,2	5,9	1420	3	9	8	240	50	0,442	su richiesta/on request*
A1010760000000*	76,2	3	4,2	6,2	1630	3	9	8	290	50	0,638	su richiesta/on request*
A1010770000000*	77,7		4,2	6,2	1660	3	9	8	295	50	0,649	su richiesta/on request*
A1010800000000*	80		4,3	6,6	1750	2,5	7,5	8	300	30	0,403	su richiesta/on request*
A1010900000000*	90		4,4	6,8	2030	2,5	7,5	8	340	30	0,597	su richiesta/on request*
A1011000000000*	100		4,8	7,7	2540	2	6	8	380	30	0,665	su richiesta/on request*
A1011020000000*	102		4,8	7,7	2590	2	6	7	380	30	0,676	su richiesta/on request*
A1011050000000*	105		4,9	7,7	2680	2	6	7	395	30	0,925	su richiesta/on request*
A1011100000000*	110		5,1	7,8	2840	2	6	7	415	30	0,965	su richiesta/on request*
A1011200000000*	120		5,1	8,1	3200	2	6	7	450	30	1,046	su richiesta/on request*
A1011270000000*	127	5	5,2	8,2	3440	2	6	7	500	30	1,101	su richiesta/on request*
A1011500000000*	151,5		6,1	9,4	4820	1,5	4,5	7	630	20	1,308	su richiesta/on request*
A1011520000000*	152,4	6	6,1	9,4	4850	1,5	4,5	7	630	20	1,315	su richiesta/on request*
A1011600000000*	160		6,5	10,2	5350	1,3	4	6	750	20	1,443	su richiesta/on request*
A1012000000000*	200		8,3	12,5	8610	1	3	6	900	10	1,800	su richiesta/on request*
A1012030000000*	203,2	8	8,3	12,5	8740	1	3	6	900	10	1,826	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity