

APOLLO SE

IT Tubo in PVC-P di colore blu con riga rossa estrusa, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Formulazione speciale particolarmente adatta per impiego a basse temperature. Superficie interna completamente liscia, esterna semi-liscia. Robusto e flessibile, resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Versione AS con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. AX 02).

• Aspirazione e mandata di liquidi in genere; particolarmente adatto all'impiego su veicoli per il trattamento di acque reflue e carri botte, grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche.


EN Blue PVC-P hose with an extruded red stripe, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Particularly suitable to be used at low temperatures. Inside surface completely smooth, slightly corrugated outside. Strong and flexible, resistant to crushing, abrasion, weathering and to most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. AX 02).

• Excellent for suction and discharge of liquids and wastewater, particularly suitable to be used on tank trucks, thanks to its physical-mechanical features.

COD. AX 01 · Ø mm 19-304,8




Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

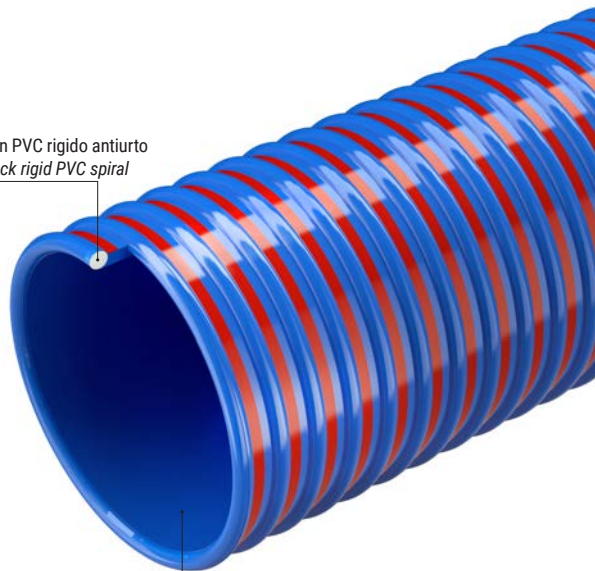

Tubo in PVC-P
PVC-P hose



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO NL1

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

APOLLO SE	Ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	g/m	W.P.	B.P.	Vacuum	Bending r.	Coil lgh.		
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
AX010190000000*	19,1		3,2	4	300	7	21	10	80	50	0,059	su richiesta/on request*
AX010200000000*	20		3,2	4	320	7	21	10	80	50	0,060	su richiesta/on request*
AX010250000000	25		3,4	4,3	420	6	18	10	100	50	0,097	in stock
AX010300000000	30		3,9	4,7	570	6	18	10	120	50	0,126	✓
AX010320000000	31,8		3,9	4,7	600	6	18	10	130	50	0,132	✓
AX010350000000*	35		3,9	4,8	650	5	15	10	140	50	0,143	su richiesta/on request*
AX010380000000	38,1	1 1/2	3,9	4,8	700	5	15	10	155	50	0,183	in stock
AX010390000000*	39		3,9	4,8	720	5	15	10	155	50	0,187	su richiesta/on request*
AX010400000000	40		3,9	4,8	730	5	15	10	160	50	0,190	✓
AX010450000000*	45		4,1	5	860	4	12	10	180	50	0,238	su richiesta/on request*
AX010500000000	50		4,3	5,2	990	4	12	10	200	50	0,348	in stock
AX010515000000*	51,5		4,3	5,2	1020	4	12	10	200	50	0,357	su richiesta/on request*
AX010520000000	50,8	2	4,3	5,2	1010	4	12	10	200	50	0,353	in stock
AX010550000000*	55		4,4	5,4	1130	4	12	9	220	50	0,379	su richiesta/on request*
AX010570000000*	57		4,4	5,4	1160	4	12	9	230	50	0,391	su richiesta/on request*
AX010600000000	60		4,5	5,5	1250	4	12	9	240	50	0,409	in stock
AX010630000000	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1420	4	12	9	260	50	0,433	in stock
AX010650000000*	65		4,9	6	1510	3	9	9	270	50	0,444	su richiesta/on request*
AX010700000000	70		5	6,2	1620	3	9	9	280	50	0,593	✓
AX010760000000	76,2	3	5	6,5	1820	3	9	9	310	50	0,642	in stock
AX010800000000	80		5,1	6,7	1940	3	9	9	320	50	0,672	in stock
AX010900000000	90		5,3	7	2280	3	9	9	360	30	0,599	in stock
AX011000000000	100		6,1	8	2930	3	9	9	410	30	0,891	in stock
AX011020000000	102		6,1	8	2980	3	9	9	410	30	0,906	in stock
AX011035000000*	103,5		6,1	8	3030	3	9	9	410	30	0,918	su richiesta/on request*
AX011050000000*	105		6,1	8,1	3100	3	9	9	430	30	0,931	su richiesta/on request*
AX011100000000	110		6,1	8,1	3200	3	9	9	450	30	0,969	in stock
AX011200000000	120		6,3	8,3	3600	2,5	7,5	9	480	30	1,049	✓
AX011250000000*	125		6,3	8,3	3740	2,5	7,5	9	510	30	1,087	su richiesta/on request*
AX011270000000	127	5	6,3	8,3	3800	2,5	7,5	9	510	30	1,103	in stock
AX011300000000*	130		7	8,7	4200	2,5	7,5	8	530	30	1,132	su richiesta/on request*
AX011330000000*	133		7	8,7	4290	2,5	7,5	8	530	30	1,540	su richiesta/on request*
AX011500000000	151,5		7,4	9,2	5130	2	6	8	610	20	1,305	in stock
AX011520000000	152,4	6	7,4	9,2	5160	2	6	8	610	20	1,312	in stock
AX011600000000*	160		7,9	9,7	5630	2	6	7	660	20	1,435	su richiesta/on request*
AX012000000000*	200		11	12,7	9840	1,5	4,5	7	850	10	1,803	su richiesta/on request*
AX012030000000*	203,2		11	12,7	9990	1,5	4,5	7	850	10	1,829	su richiesta/on request*
AX012500000000*	250		11	13,2	12510	1,2	3,7	7	1500	10 m pz dritti/straight	0,764	su richiesta/on request*
AX012540000000*	254		11	13,2	12700	1,2	3,7	7	1500	10 m pz dritti/straight	0,786	su richiesta/on request*
AX013000000000*	300		11,5	13,7	15650	1	3	5	1800	10 m pz dritti/straight	1,072	su richiesta/on request*
AX013050000000*	304,8		11,5	13,7	15890	1	3	5	1800	10 m pz dritti/straight	1,104	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity