

# EOLO PU AF

**ES** Tubo transparente de TPU a base de éster, autoextinguible según UL 94 V2, con espiral de refuerzo de PVC rígido anti-choque de color marfil. Superficie interna perfectamente lisa; muy ligero y flexible, presenta una notable resistencia a la abrasión y a la flexión. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (cód. FF 02).

• Aspiración de polvos, virutas, gránulos y sustancias abrasivas en la industria en general y donde se requieran propiedades de autoextinción

**EN** Transparent ester based TPU hose, flame retardant, according to UL 94 V2 and reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, it's very flexible and light. Really good resistance to abrasion and flexion. AS version with copper wire on request (Cod. FF 02).


• Suction of abrasive media, such as powders, granulates, wood shavings and dust and where good self-extinguishing properties are required.



**CÓD. FF 01 · Ø mm 19-160**



Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral

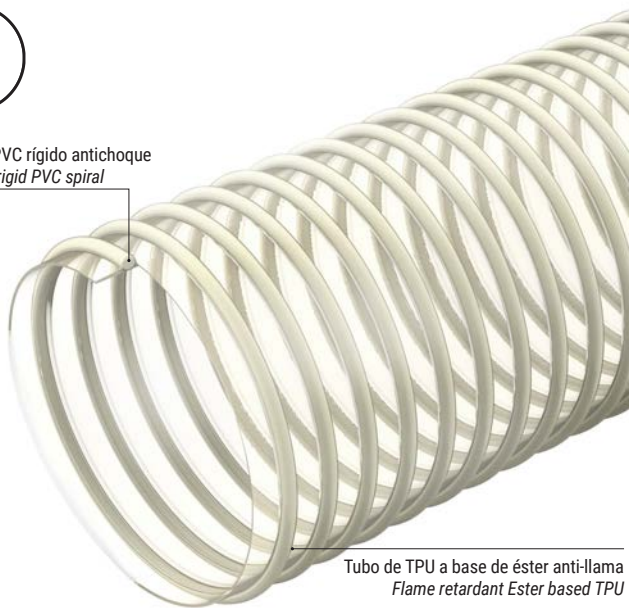


Tubo de TPU a base de éster anti-llama  
Flame retardant Ester based TPU

## ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST



EOLO PU FOOD

## FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

EOLO PU AF	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
FF010190000000*	19,1		0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022	bajo pedido/on request*
FF010200000000*	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,027	bajo pedido/on request*
FF010300000000*	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	bajo pedido/on request*
FF010520000000*	50,8	2	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111	bajo pedido/on request*
FF010600000000*	60		0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130	bajo pedido/on request*
FF010630000000*	63,5	2 1/2	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183	bajo pedido/on request*
FF010760000000*	76,2	3	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365	bajo pedido/on request*
FF010800000000*	80		0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384	bajo pedido/on request*
FF010900000000*	90		0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429	bajo pedido/on request*
FF011600000000*	160		0,7	7,2	2070	0,7	220	20	0,893	bajo pedido/on request*

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity