

# EOLO PU AF

**IT** Tubo trasparente in TPU a base estere, antifiamma secondo UL 94 V2, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Superficie interna perfettamente liscia; molto leggero e flessibile, presenta una notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. FF 02).

• Aspirazione di polveri, trucioli, granuli e sostanze abrasive nell'industria in genere e laddove vengano richieste proprietà di autoestinguenza.

**EN** Transparent ester based TPU hose, flame retardant, according to UL 94 V2 and reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, it's very flexible and light. Really good resistance to abrasion and flexion. AS version with copper wire on request (Cod. FF 02).

• Suction of abrasive media, such as powders, granulates, wood shavings and dust and where good self-extinguishing properties are required.




**COD. FF · Ø mm 19-160**



Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral


TPU a base estere antifiamma  
Flame retardant Ester based TPU

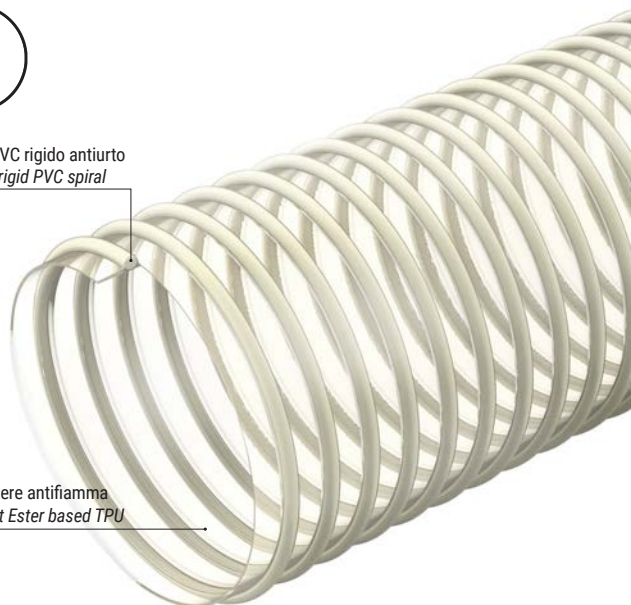

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST



EOLO PU FOOD

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

EOLO PU AF	Ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
<b>CODICE/CODE</b>	mm	inches	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
FF010190000000*	19,1		0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022	su richiesta/on request*
FF010200000000*	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,027	su richiesta/on request*
FF010300000000*	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	su richiesta/on request*
FF010520000000*	50,8	2	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111	su richiesta/on request*
FF010600000000*	60		0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130	su richiesta/on request*
FF010630000000*	63,5	2 1/2	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183	su richiesta/on request*
FF010760000000*	76,2	3	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365	su richiesta/on request*
FF010800000000*	80		0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384	su richiesta/on request*
FF010900000000*	90		0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429	su richiesta/on request*
FF011600000000*	160		0,7	7,2	2070	0,7	220	20	0,893	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity