

URANO HD SUPER

CÓD. UH · Ø mm 63,5-152

ES Tubo de PVC-P de color azul recubierto internamente de TPU antiabrasivo de color rojo y espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque. Superficie interna lisa, externa semilisa. Muy robusto con capa inferior de TPU con espesor de hasta 2,2 mm. Excelente resistencia a la abrasión y a la depresión, la mejor de su categoría. Bajo pedido, se fabrica en versión antiestática con hilo de cobre (cód. UH 02).


• Aspiración y transporte de sustancias abrasivas (lodo, arena, cemento, granos, grava), en la construcción y en la industria en general.

EN Blue PVC-P hose with red anti-abrasive TPU lining, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, semi-rigid outside. Very robust with TPU underlay up to 2,2 mm thick. Excellent resistance to abrasion and vacuum, best in class. The anti-static version with copper wire is available on request (cod. UH 02).

• Suction and discharge of abrasive media, (slush, sand, cement, gravel), in construction and industry in general.



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

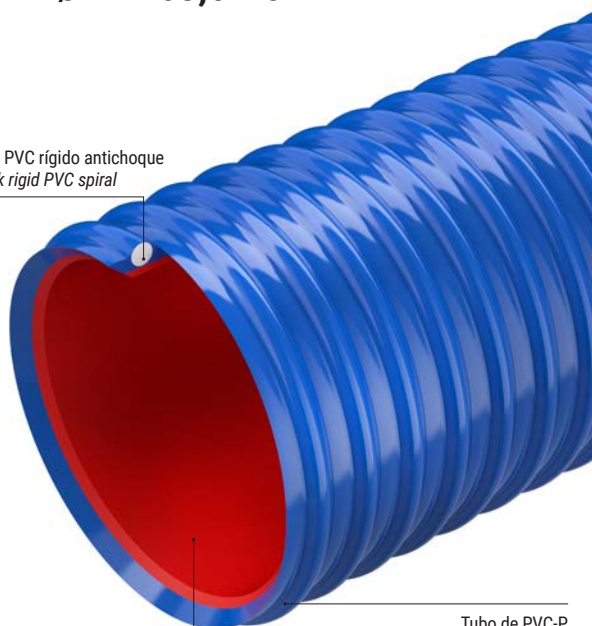

Capa inferior de TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO PU

ARGO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

URANO HD SUPER	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor máx max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
UH010630000000*	63,5	2 1/2	4,9	6,5	1450	4,5	13,5	10	390	50	0,78	bajo pedido/on request*
UH010760000000*	76,2	3	5,4	7,4	1930	4,5	13,5	10	470	50	0,93	bajo pedido/on request*
UH011020000000*	102		6,7	9,6	3350	4	12	9,5	600	30	1,45	bajo pedido/on request*
UH011270000000	127	5	7,1	10,1	4470	3,5	10,5	9,5	750	30	1,77	✓
UH011520000000*	152		8,8	12	6410	3	9	9,5	900	20	1,70	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity