

ES Tubo de color negro de PVC-P, con espiral de refuerzo en acero. Superficie interna y externa ligeramente corrugadas. El tubo es antillama según UL 94 V-0. Espesor de pared constante de **0,6 mm** en todos los diámetros. Gracias a sus características mecánicas, puede utilizarse para numerosas aplicaciones, en particular cuando se requieren buenas propiedades dinámicas: flexible, ligero, manejable, presenta un buen radio de curvatura. Buena resistencia a numerosas sustancias químicas, ozono, rayos UV, agentes atmosféricos y envejecimiento. Se puede hacer conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral.

• Sistemas de aire acondicionado y ventilación industrial, aspiración de humos, polvos, gases y vapores

EN Black PVC-P hose, reinforced with a steel spiral. Slightly corrugated inside and outside. It is flame retardant, according to UL 94 V0. Constant wall thickness **0,6 mm**. Thanks to its high mechanical properties, it can be used for many applications, especially when good dynamic properties are required: flexibility, lightweight, easy to handle, really good bending. Good resistance to most chemicals, ozone, UV rays, weathering and ageing. The hose can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Industrial ventilation and air conditioning systems, fumes and dust extraction, removal of vapours and gases.




VULCANO® PVC AF

CÓD. VP04 · Ø mm 60-203



Espiral de acero
Steel spiral

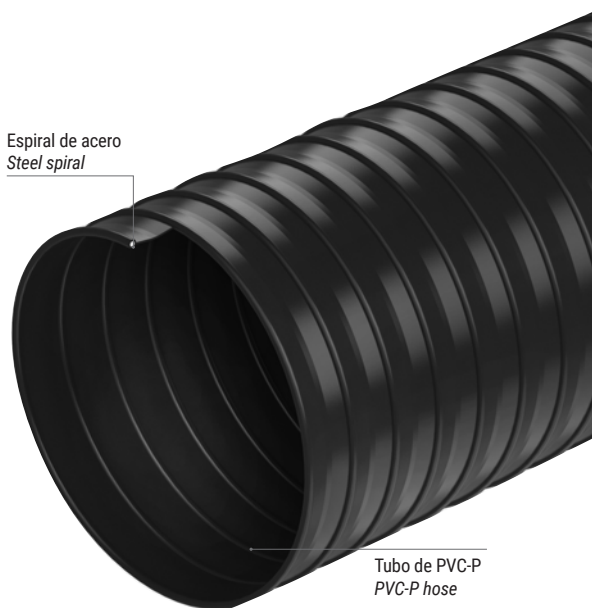

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® PVC AF	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches							
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VP040600000000*	60		0,6	370	1,7	55	20	0,18	bajo pedido/on request*
VP040630000000*	63		0,6	385	1,7	55	20	0,19	bajo pedido/on request*
VP040700000000*	70		0,6	525	1,7	60	20	0,20	bajo pedido/on request*
VP040760000000*	76		0,6	570	1,7	65	20	0,22	bajo pedido/on request*
VP041020000000*	102		0,6	725	1,3	90	15	0,33	bajo pedido/on request*
VP041100000000*	110		0,6	780	1,3	95	15	0,35	bajo pedido/on request*
VP041250000000*	125		0,6	875	1	110	15	0,39	bajo pedido/on request*
VP041270000000*	127	5	0,6	885	1	110	15	0,40	bajo pedido/on request*
VP041500000000*	150		0,6	1045	0,8	130	15	0,71	bajo pedido/on request*
VP042030000000*	203		0,6	1475	0,4	175	15	0,94	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock