

IT Tubo di colore nero in PVC-P, con spirale di rinforzo in acciaio. Superficie interna ed esterna leggermente corrugate. Il tubo è antifiamma secondo UL 94 V0. Spessore di parete costante **0,6 mm** su tutti i diametri. Grazie alle sue caratteristiche meccaniche, esso può essere impiegato per numerose applicazioni, in particolare laddove siano richieste buone proprietà dinamiche: flessibile, leggero, maneggevole, esso presenta un buon raggio di curvatura. Buona resistenza a numerose sostanze chimiche, ozono, raggi UV, agenti atmosferici e invecchiamento. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

• Sistemi di condizionamento e ventilazione industriale, aspirazione di fumi, polveri, gas e vapori.

EN Black PVC-P hose, reinforced with a steel spiral. Slightly corrugated inside and outside. It is flame retardant, according to UL 94 V0. Constant wall thickness **0,6 mm**. Thanks to its high mechanical properties, it can be used for many applications, especially when good dynamic properties are required: flexibility, lightweight, easy to handle, really good bending. Good resistance to most chemicals, ozone, UV rays, weathering and ageing. The hose can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Industrial ventilation and air conditioning systems, fumes and dust extraction, removal of vapours and gases.




VULCANO® PVC AF

COD. VP04 · Ø mm 60-203



Spirale in acciaio
Steel spiral

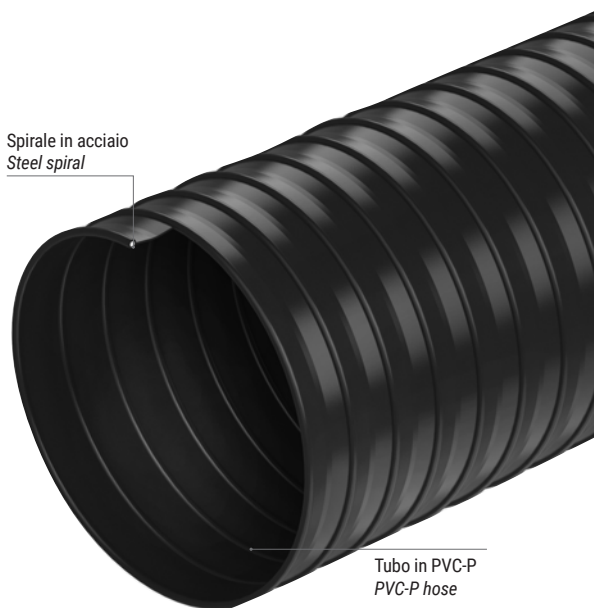

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® PVC AF	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches							
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VP040600000000*	60		0,6	370	1,7	55	20	0,18	su richiesta/on request*
VP040630000000*	63		0,6	385	1,7	55	20	0,19	su richiesta/on request*
VP040700000000*	70		0,6	525	1,7	60	20	0,20	su richiesta/on request*
VP040760000000*	76		0,6	570	1,7	65	20	0,22	su richiesta/on request*
VP041020000000*	102		0,6	725	1,3	90	15	0,33	su richiesta/on request*
VP041100000000*	110		0,6	780	1,3	95	15	0,35	su richiesta/on request*
VP041250000000*	125		0,6	875	1	110	15	0,39	su richiesta/on request*
VP041270000000*	127	5	0,6	885	1	110	15	0,40	su richiesta/on request*
VP041500000000*	150		0,6	1045	0,8	130	15	0,71	su richiesta/on request*
VP042030000000*	203		0,6	1475	0,4	175	15	0,94	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock