

VULCANO® S1

ES Tubo transparente de TPU a base de éster reforzado con espiral de acero cobreado. Espesor de pared constante de 0,4 mm en todos los diámetros. Excelente resistencia, flexibilidad y compresibilidad (aproximadamente 5:1), para facilitar el transporte y el almacenamiento. Buena resistencia a la abrasión, flexión, aceites minerales, envejecimiento, agentes atmosféricos, rayos UV y ozono. Se puede hacer conductivo (R<10² Ohm/m) conectando a tierra la espiral.

• Carpintería e industria maderera, desempolvado, pequeños aspiradores industriales; para instalaciones de aspiración ligera de polvos abrasivos y serrín.


EN Transparent, ester-based TPU hose reinforced with a copper-plated steel spiral. Constant wall thickness 0,4 mm on all diameters. Excellent strength, flexibility and compressibility (approx. 5:1) for easy transport and storage. Good resistance to abrasion, bending, mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. Can be made conductive (R<10² Ohm/m) by grounding the spiral.

• Carpentry and wood industry, dedusting, small industrial vacuum cleaners; for light extraction of abrasive dust and sawdust.

CÓD. W4 · Ø mm 25 - 500




Espiral de acero cobreado
Copper plated steel spiral

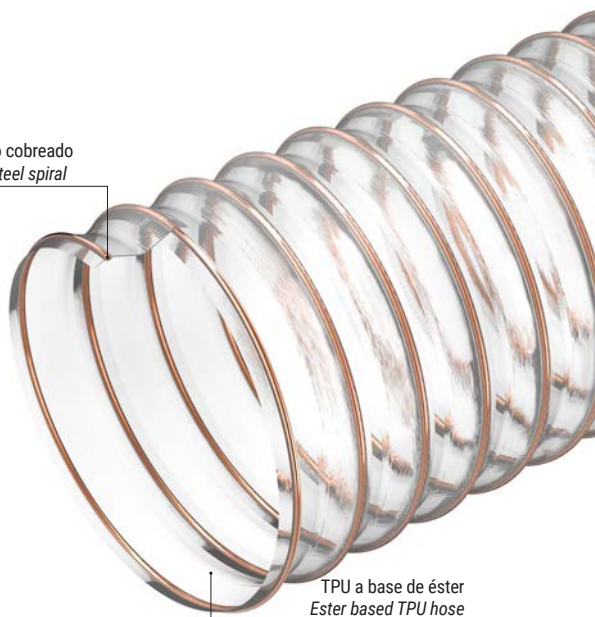

TPU a base de éster
Ester based TPU hose



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® 04 ET

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® S1	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		-
W401025000000*	25		0,4	130	0,4	25	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
W401030000000*	30		0,4	155	0,4	25	20	0,07	bajo pedido/on request*	-
W401032000000*	32		0,4	160	0,4	25	20	0,07	bajo pedido/on request*	-
W401035000000*	35		0,4	175	0,4	30	20	0,08	bajo pedido/on request*	-
W401038000000*	38		0,4	190	0,4	30	20	0,08	bajo pedido/on request*	-
W401040000000*	40		0,4	195	0,4	32	20	0,09	bajo pedido/on request*	-
W401045000000*	45		0,4	220	0,4	36	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
W401051000000	51		0,4	205	0,4	40	20	0,11	✓	-
W401060000000	60		0,4	240	0,4	50	20	0,17	✓	-
W401063000000	63		0,4	250	0,4	55	20	0,18	✓	-
W401065000000*	65		0,4	255	0,4	56	20	0,19	bajo pedido/on request*	-
W401070000000	70		0,4	360	0,4	60	20	0,20	✓	-
W401076000000	76		0,4	390	0,4	65	20	0,22	✓	-
W401080000000	80		0,4	410	0,4	65	20	0,23	✓	F2 W2 076.0 090.0
W401082000000*	82		0,4	420	0,4	65	20	0,23	bajo pedido/on request*	-
W401090000000	90		0,4	460	0,4	75	20	0,28	✓	-
W401100000000*	100		0,4	505	0,3	85	15	0,31	bajo pedido/on request*	-
W401102000000	102		0,4	515	0,3	85	15	0,32	✓	-
W401110000000	110		0,4	555	0,3	90	15	0,34	✓	F2 W2 100.0 127.0
W401115000000*	115		0,4	580	0,3	95	15	0,35	bajo pedido/on request*	-
W401120000000	120		0,4	600	0,25	100	15	0,37	✓	-
W401127000000	127	5	0,4	635	0,25	105	15	0,39	✓	-
W401130000000	130		0,4	650	0,2	105	15	0,40	✓	-
W401140000000	140		0,4	700	0,2	115	15	0,64	✓	-
W401152000000	152		0,4	755	0,2	125	15	0,69	✓	-
W401155000000*	155		0,4	770	0,2	125	15	0,70	bajo pedido/on request*	-
W401160000000	160		0,4	870	0,15	130	15	0,73	✓	F2 W2 130.0 190.0
W401165000000*	165		0,4	900	0,15	130	15	0,75	bajo pedido/on request*	-
W401170000000*	170		0,4	925	0,15	130	15	0,91	bajo pedido/on request*	-
W401180000000	180		0,4	975	0,15	150	15	0,96	✓	-
W401182000000*	182		0,4	990	0,15	150	15	0,97	bajo pedido/on request*	-
W401203000000	203		0,4	1105	0,1	165	15	1,09	✓	-
W401220000000*	220		0,4	1195	0,1	185	10 m com	0,12	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
W401228000000*	228		0,4	1235	0,1	185	10 m com	0,12	bajo pedido/on request*	-
W401250000000*	250		0,4	1350	0,1	210	10 m com	0,15	bajo pedido/on request*	-
W401254000000	254	10	0,4	1375	0,1	210	10 m com	0,15	✓	-
W401279000000*	279		0,4	1505	0,08	230	10 m com	0,18	bajo pedido/on request*	-
W401305000000	305		0,4	1645	0,08	250	10 m com	0,22	✓	F2 W2 250.0 330.0
W401315000000*	315		0,4	1700	0,07	275	10 m com	0,23	bajo pedido/on request*	-
W401325000000*	325		0,4	1750	0,07	300	10 m com	0,25	bajo pedido/on request*	-
W401356000000*	356		0,4	1915	0,07	300	10 m com	0,29	bajo pedido/on request*	-
W401406000000*	406		0,4	2180	0,06	350	10 m com	0,38	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
W401450000000*	450		0,4	2640	0,06	350	10 m com	0,47	bajo pedido/on request*	-
W401500000000*	500		0,4	2930	0,06	350	10 m com	0,57	bajo pedido/on request*	-

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity