

**IT** Tubo trasparente in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore di parete da 0,35 mm a 0,5 mm. Ottima flessibilità e comprimibilità (circa 5:1), per un facile trasporto e stoccaggio. Buona resistenza ad abrasione, flessione, oli minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo (R<10<sup>2</sup> Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

- Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali e per impianti di aspirazione leggera di materiale abrasivo.


**EN** Transparent ester-based TPU hose reinforced with copper-plated steel spiral. Wall thickness from 0,35 mm to 0,5 mm. Very flexible and compressible (approx. 5:1), for easy transport and storage. Good resistance to abrasion, bending, mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. Can be made conductive (R<10<sup>2</sup> Ohm/m) by grounding the spiral.

- Woodworking and carpentry, dedusting, small industrial vacuum cleaners and for light suction of abrasive material.




# VULCANO® ZR

COD. ZR · Ø mm 40 - 500




Spirale in acciaio ramato  
Copper plated steel spiral

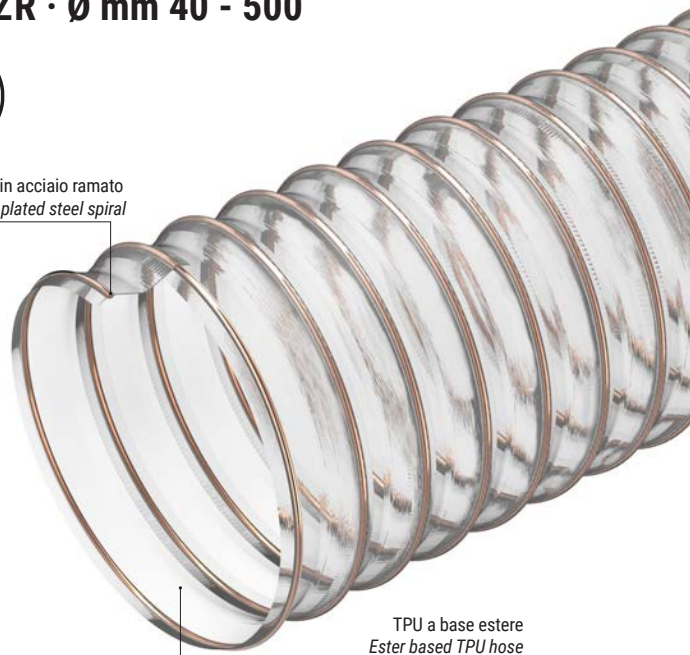

TPU a base estere  
Ester based TPU hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® Z

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

VULCANO® ZR	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability	Fascetta W2 Double bridge W2
	mm	inches								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>		-
ZR010400000000*	40		0,35	160	0,40	20	20	0,09	su richiesta/on request*	-
ZR010500000000	50		0,35	195	0,40	25	20	0,11	in stock	-
ZR010600000000	60		0,35	240	0,40	30	20	0,13	in stock	-
ZR010630000000	63		0,35	250	0,40	32	20	0,18	✓	-
ZR010650000000*	65		0,35	260	0,40	33	20	0,19	su richiesta/on request*	-
ZR010700000000	70		0,35	360	0,40	35	20	0,20	✓	-
ZR010760000000	76		0,35	385	0,40	38	20	0,22	✓	-
ZR010800000000	80		0,35	405	0,40	40	20	0,23	in stock	F2 W2 076.0 090.0
ZR010820000000*	82		0,35	415	0,40	41	20	0,23	su richiesta/on request*	-
ZR010900000000	90		0,35	455	0,40	45	20	0,29	✓	-
ZR011000000000	100		0,4	510	0,30	50	15	0,32	in stock	-
ZR011020000000	102		0,4	520	0,30	51	15	0,32	✓	-
ZR011040000000*	104		0,4	530	0,30	52	15	0,33	su richiesta/on request*	-
ZR011100000000	110		0,4	560	0,30	55	15	0,35	✓	F2 W2 100.0 127.0
ZR011150000000*	115		0,4	580	0,25	58	15	0,36	su richiesta/on request*	-
ZR011200000000	120		0,4	605	0,25	60	15	0,37	in stock	-
ZR011270000000	127	5	0,4	640	0,25	64	15	0,39	✓	-
ZR011300000000	130		0,4	660	0,20	65	15	0,41	✓	-
ZR011400000000	140		0,4	710	0,20	70	15	0,66	in stock	-
ZR011500000000	150		0,4	755	0,20	75	15	0,70	in stock	F2 W2 130.0 190.0
ZR011520000000	152		0,4	765	0,20	76	15	0,71	✓	-
ZR011600000000	160		0,45	895	0,15	80	15	0,75	in stock	-
ZR011750000000*	175		0,45	975	0,15	88	15	0,82	su richiesta/on request*	-
ZR011800000000	180		0,45	1005	0,15	90	15	0,84	in stock	-
ZR012000000000	200		0,45	1110	0,10	100	15	1,10	in stock	-
ZR012030000000*	203		0,45	1125	0,10	102	15	1,11	su richiesta/on request*	-
ZR012100000000	210		0,45	1160	0,10	105	15	1,15	✓	F2 W2 200.0 230.0
ZR012200000000	220		0,45	1215	0,10	110	15	1,20	✓	-
ZR012250000000*	225		0,45	1240	0,10	113	15	1,22	su richiesta/on request*	-
ZR012280000000*	228		0,45	1260	0,10	114	10	1,24	su richiesta/on request*	-
ZR012500000000	250		0,5	1310	0,10	125	10	1,36	in stock	-
ZR012540000000*	254	10	0,5	1330	0,10	127	10	1,38	su richiesta/on request*	-
ZR012790000000*	279		0,5	1460	0,08	140	10	1,51	su richiesta/on request*	-
ZR013000000000	300		0,5	1565	0,08	150	10	1,61	in stock	F2 W2 250.0 330.0
ZR013050000000*	305		0,5	1590	0,08	153	10	1,64	su richiesta/on request*	-
ZR013150000000*	315		0,5	1640	0,08	158	10	1,69	su richiesta/on request*	-
ZR013250000000*	325		0,5	1690	0,07	163	10	0,25	su richiesta/on request*	-
ZR013500000000*	350		0,5	1815	0,07	175	10 m com	0,29	su richiesta/on request*	F2 W2 350.0 410.0
ZR014000000000*	400		0,5	2125	0,06	200	10 m com	0,38	su richiesta/on request*	-
ZR014500000000*	450		0,5	2640	0,06	225	6 m com	0,35	su richiesta/on request*	-
ZR015000000000*	500		0,5	2925	0,06	250	6 m com	0,43	su richiesta/on request*	-

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity