

**IT** Tubo bianco, in speciale formulazione PVC-P, con pellicola interna protettiva anti-cloro (colore tiffany), rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.

Superficie interna completamente liscia per favorire il flusso. Ottima resistenza chimica, ad agenti atmosferici e invecchiamento. Leggero, molto flessibile e maneggevole.

• Aspirazione e mandata di acqua nei circuiti di depurazione delle piscine e delle vasche idromassaggio presso spa e centri benessere.


**EN** White, PVC-P special formulation hose, with an inner anti-chlorine protective film (Tiffany colour), reinforced with an anti-shock and anti-crush rigid PVC spiral. Completely smooth inner surface to enhance flow. Excellent resistance to chemicals, weathering and ageing. Lightweight, very flexible and easy to handle.

• Suction and delivery of water in the purification circuits of swimming pools and whirlpools at spas and wellness centres.



# AQUAPOOL CHLORINE RESISTANT


COD. QPHR · Ø mm 20-55

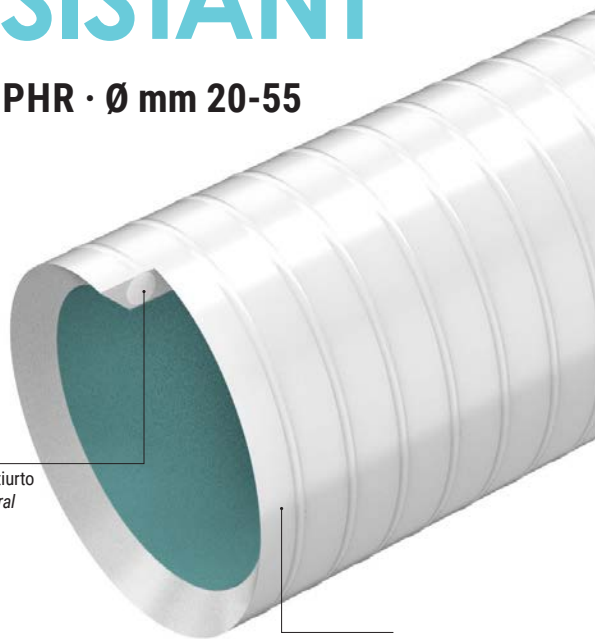

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



AQUAPOOL

## SCHEDA TECNICA • TECHNICAL DATA

AQUAPOOL CHLORINE RESISTANT	Ø int.	Ø est./out.	Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. / Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
QPHR0200027000*	20	27,0	3,4	3,5	320	7,0	21	10	50	30	0,037	su richiesta/on request*
QPHR0250032000*	25	32,0	3,4	3,5	390	7,0	21	10	60	30	0,049	su richiesta/on request*
QPHR0318040000*	31,8	40,0	4,0	4,1	580	6,0	18	10	80	30	0,069	su richiesta/on request*
QPHR0430050000*	43	50,0	3,4	3,5	640	6,0	18	10	110	30	0,103	su richiesta/on request*
QPHR0550063000*	55	63,0	3,9	4,0	930	5,0	15	10	140	30	0,272	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino • \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity