

AQUAPOOL

IT Tubo bianco in PVC-P, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna completamente liscia per favorire il flusso. Buona resistenza chimica, ad agenti atmosferici e invecchiamento. Leggero, molto flessibile e maneggevole.


- Aspirazione e trasporto di acqua nei circuiti di depurazione delle piscine e delle vasche idromassaggio, presso spa.

EN White PVC-P hose, reinforced with a crush-resistant and anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inner surface to enhance the optimization of flow properties. Good chemical, weathering and ageing resistance. Lightweight, very flexible and easy to handle.

- Suction and transport of water in the treatment circuits of swimming pools and whirlpools at spas.




COD. QP 01 · Ø mm 20-55

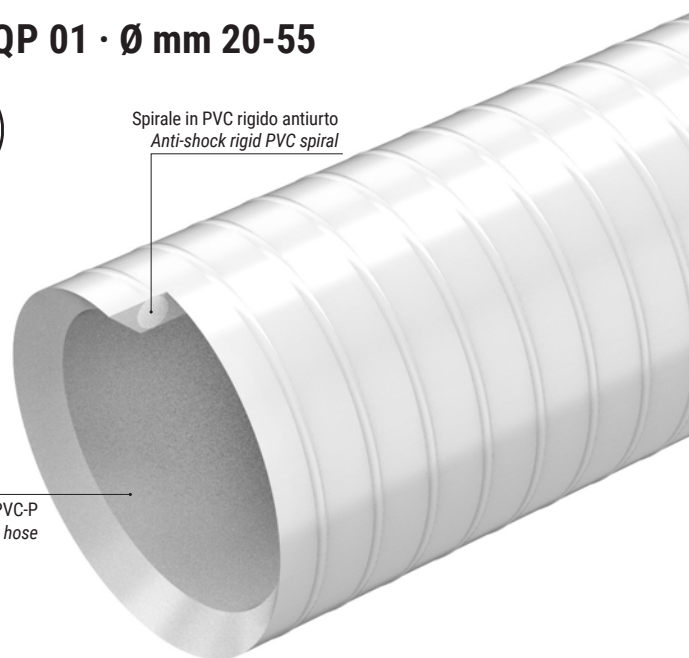

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



AQUAPOOL CHLORINE
RESISTANT

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

AQUAPOOL	Ø int.	Ø est./out.	Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
QP010200027000*	20	27	3,4	3,5	320	7	21	10	50	30	0,037	su richiesta/on request*
QP010250032000*	25	32	3,3	3,5	380	7	21	10	60	30	0,049	su richiesta/on request*
QP010318040000*	31,8	40	4	4,1	590	6	18	10	80	30	0,069	su richiesta/on request*
QP010430050000*	43	50	3,4	3,5	640	6	18	10	110	30	0,103	su richiesta/on request*
QP010550063000*	55	63	3,9	4	930	5	15	10	140	30	0,272	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity