

IT Tubo trasparente in PVC-P, con rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità. Resiste agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Completamente trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Idoneo al trasporto alimenti, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e FDA Reg. CFR 21 -Items 178.3790 - 176.170.

• Tubo per il trasporto di liquidi alimentari, con concentrazione alcolica fino al 50%, sostanze alimentari, latte e derivati. Viene inoltre impiegato su macchine dosatrici e riempitrici. In agricoltura, rappresenta il tubo più utilizzato per irrigazione.


EN Transparent PVC-P hose reinforced with high tenacity polyester yarn. Resistant to most chemicals and weathering. Totally clear for an easy detection of the media transferred. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Delivery of liquids and food grade substances, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content milk and by products included. It is often used for filling machines and dispensers. In agriculture, it is the most used irrigation hose.



ARIANNA TA


COD. A5 · Ø mm 6-50

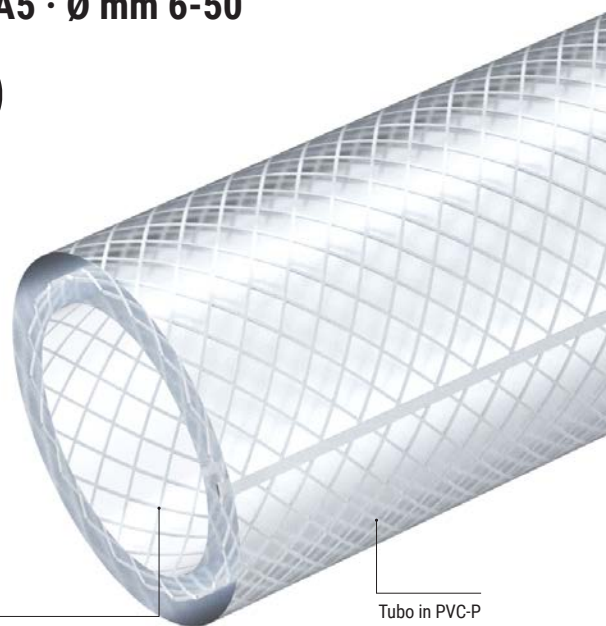

Rinforzo tessile in fibra di poliestere
Polyester yarn reinforcement

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



ARIANNA BIO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock



ARIANNA TA	ø int.	ø est./ out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m	m³	
A5010060011000*	6	11	85	21	63	30	100	0,023	su richiesta/on request*
A5010060012000	6	12	105	21	63	30	100	0,025	in stock
A5010080013000*	8	13	105	23	69	40	100	0,028	su richiesta/on request*
A5010080014000	8	14	130	23	69	40	100	0,032	in stock
A5010090015000*	9	15	140	18	54	50	100	0,036	su richiesta/on request*
A5010100015000*	10	15	125	16	48	50	100	0,036	su richiesta/on request*
A5010100016000	10	16	155	16	48	50	100	0,041	in stock
A5010120017000*	12	17	140	12	36	60	100	0,044	su richiesta/on request*
A5010120018000	12	18	175	12	36	60	100	0,050	in stock
A5010125018500*	12,5	18,5	180	12	36	60	100	0,051	su richiesta/on request*
A5010130019000	13	19	185	11	33	70	100	0,058	in stock
A5010150020000*	15	20	170	11	33	80	50	0,034	su richiesta/on request*
A5010150021000*	15	21	210	11	33	80	50	0,035	su richiesta/on request*
A5010150023000*	15	23	295	10	30	80	50	0,042	su richiesta/on request*
A5010160021000*	16	21	180	10	30	80	50	0,035	su richiesta/on request*
A5010160022000	16	22	225	10	30	80	50	0,041	in stock
A5010160023000*	16	23	265	9	27	80	50	0,042	su richiesta/on request*
A5010190025000*	19	25	260	9	27	100	50	0,083	su richiesta/on request*
A5010190026000	19	26	305	9	27	100	50	0,085	in stock
A5010250032000*	25	32	390	8	24	130	50	0,099	su richiesta/on request*
A5010250033000	25	33	450	8	24	130	50	0,102	in stock
A5010300038000	30	38	530	6	18	150	50	0,141	✓
A5010320042000	32	42	715	5	15	160	50	0,168	✓
A5010380048000	38	48	835	4	12	190	50	0,271	✓
A5010400050000	40	50	870	4	12	200	50	0,303	✓
A5010500062000	50	62	1300	4	12	250	50	0,391	in stock

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity