

ES Tubo transparente con pared totalmente de TPU a base de éter, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color marfil. Interior perfectamente liso. Exterior corrugado. Espesor de pared de 0,8 mm a 1,2 mm. Excelente resistencia a la abrasión, a los microbios y a la hidrólisis, a la flexión. Elevadas características mecánicas, muy ligero y flexible. Certificado para uso alimentario según FDA CFR 21- 177.2600 y Reg. UE 10/2011 (clases A, B, C, D2, E). Espiral de grado alimentario. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cod. EP 02).

• Aspiración media de polvos, semillas, harinas, azúcar, cereales y sustancias abrasivas de tipo alimentario. Apto para el transporte de grasas alimentarias y utilizado también en acuicultura y piscifactorías, para el trasvase de pescado. En agricultura, se utiliza en sembradoras, máquinas combinadas y vehículos agrícolas en general.

EN Transparent ether based TPU wall, reinforced with an ivory, anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0,8 mm to 1,2 mm. Light, flexible, extremely resistant to abrasion, microbes, Hydrolysis and flexion, this hose features high mechanical properties. Food grade, according to FDA CFR 21-Item 177.2600 and to EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E). Food grade spiral. The AS version with copper wire is available on request (Cod. EP 02).


• Medium suction of dry food such as grains, animal feed, sugar, flour and abrasive foodstuff in general. It finds a perfect application also in aquaculture, for fish handling. Suitable for fatty foods. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU FOOD



ZEUS PU FOOD


EOLO PUP FOOD

CÓD. EP 01 • Ø mm 22-305



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base de éter
Ether-based TPU

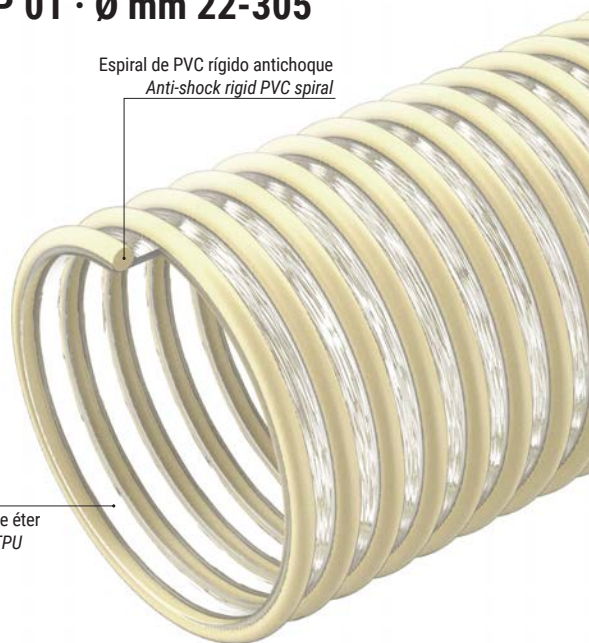

FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

EOLO PUP FOOD	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EP010220000000*	22		0,8	3,3	190	3,5	80	30	0,041	bajo pedido/on request*
EP010250000000*	25		0,8	3,3	220	3,5	80	30	0,057	bajo pedido/on request*
EP010300000000*	30		0,8	3,3	260	3,5	100	30	0,070	bajo pedido/on request*
EP010320000000*	31,8		0,8	3,3	270	3	110	30	0,074	bajo pedido/on request*
EP010350000000*	35		0,8	3,5	300	3	120	30	0,081	bajo pedido/on request*
EP010380000000*	38,1	1 1/2	0,8	3,5	320	3	130	30	0,087	✓
EP010390000000*	39		0,8	3,5	330	3	135	30	0,118	bajo pedido/on request*
EP010400000000	40		1	3,6	370	3	140	30	0,121	✓
EP010450000000*	45		1	3,9	470	3	160	30	0,152	bajo pedido/on request*
EP010500000000*	50		1	4,3	570	3	175	30	0,169	bajo pedido/on request*
EP010520000000	50,8	2	1	4,3	580	3	175	30	0,171	✓
EP010550000000*	55		1	4,3	630	3	190	30	0,183	bajo pedido/on request*
EP010600000000	60		1	4,3	680	3	200	30	0,198	✓
EP010630000000	63,5	2 1/2	1	4,3	720	3	230	30	0,311	✓
EP010650000000*	65		1	4,3	740	3	230	30	0,318	bajo pedido/on request*
EP010700000000	70		1	4,8	800	3	250	30	0,344	✓
EP010760000000	76,2	3	1	4,8	870	2,5	270	30	0,371	✓
EP010800000000	80		1	5,2	970	2,5	290	30	0,391	✓
EP010900000000	90		1	5,4	1140	2,5	360	30	0,581	✓
EP011000000000	100		1	5,9	1340	2,5	400	30	0,644	✓
EP011020000000	102		1	5,9	1360	2,5	400	30	0,655	✓
EP011100000000*	110		1	6,1	1480	2,5	440	30	0,938	bajo pedido/on request*
EP011200000000	120		1	6,1	1610	2,5	470	30	1,015	✓
EP011270000000	127	5	1	6,1	1700	2,5	500	30	1,069	✓
EP011300000000*	130		1	6,1	1740	2,5	520	30	1,092	bajo pedido/on request*
EP011400000000*	140		1	6,2	1910	2	570	30	1,170	bajo pedido/on request*
EP011500000000	151,5		1	6,6	2130	2	600	20	1,265	✓
EP011520000000*	152,4	6	1	6,6	2140	2	600	20	1,272	bajo pedido/on request*
EP011600000000*	160		1	7,4	2310	2	600	20	1,342	bajo pedido/on request*
EP011800000000*	180		1	7,4	2590	0,4	250	20	1,496	bajo pedido/on request*
EP012030000000*	203,2	8	1,2	9,4	3180	1	400	20	1,705	bajo pedido/on request*
EP012540000000*	254	10	1,2	9,4	3950	1	500	10	1,397	bajo pedido/on request*
EP013050000000*	304,8	12	1,2	9,4	4710	0,8	610	10	1,657	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén • * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Versión AS JP/AS version	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EP020400000000	40		1	3,6	440	3	140	30	0,121	en stock
EP020520000000	50,8	2	1	4,3	650	3	175	30	0,171	en stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity