

ES Tubo blanco de PVC-P especial, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Fabricado en formulación antiolores, que elimina el riesgo de propagación de malos olores. Superficie interna y externa completamente lisas para favorecer la optimización del flujo. Resistente al aplastamiento y muy flexible.

• Aspiración y transporte de líquidos residuales en instalaciones sanitarias a bordo de embarcaciones.


EN White hose made of special P-PVC, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Manufactured using an odor safe formulation that eliminates the risk of smell propagation. Inner surface and outer surface completely smooth to optimise flow. Resistant to crushing and very flexible.

• Suction and transport of waste liquids, on sanitary systems on vessels.



NAUTILUS ODOR PROOF

CÓD. LU 01 · Ø mm 16-50,8

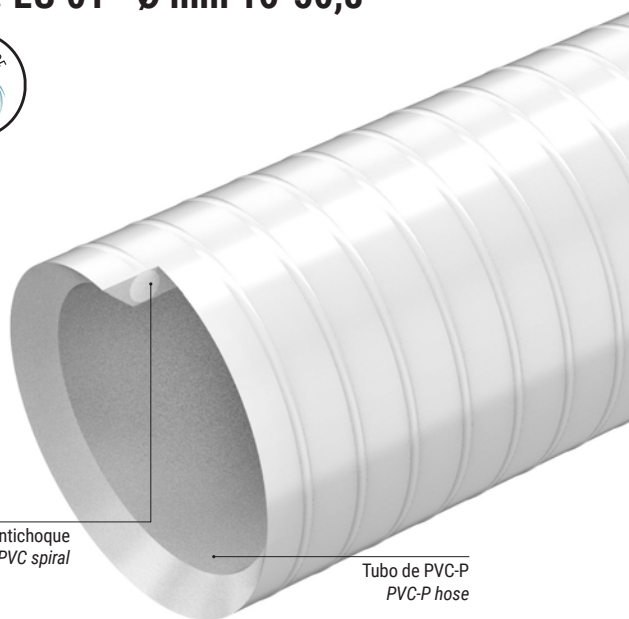

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

NAUTILUS ODOR PROOF	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
LU010160021000*	16		2,4	2,6	180	8	24	9	78	30	0,031	bajo pedido/on request*
LU010200025000	20		2,4	2,6	220	8	24	9	78	30	0,036	en stock
LU010250031000	25		2,9	3,1	340	6	18	9	102	30	0,056	en stock
LU010300036500*	30		3	3,2	410	6	18	9	102	30	0,092	bajo pedido/on request*
LU010320038500*	31,8		3	3,2	440	6	18	9	102	30	0,096	bajo pedido/on request*
LU010380046000	38,1	1 1/2	3,9	4,1	690	6	18	9	190	30	0,119	en stock
LU010400048000*	40		3,9	4,1	720	6	18	9	190	30	0,123	bajo pedido/on request*
LU010500061000	50		5,3	5,5	1250	6	18	9	190	30	0,264	en stock
LU010508061800*	50,8	2	5,3	5,5	1270	6	18	9	190	30	0,267	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity