

IT Tubo bianco in speciale PVC-P, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Realizzato in formulazione odor proof, che elimina il rischio di propagazione dei cattivi odori. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire l'ottimizzazione del flusso. Resistente allo schiacciamento e molto flessibile.

• Aspirazione e trasporto di liquidi di scarico, su impianti sanitari a bordo di imbarcazioni.


EN White hose made of special P-PVC, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Manufactured using an odor safe formulation that eliminates the risk of smell propagation. Inner surface and outer surface completely smooth to optimise flow. Resistant to crushing and very flexible.

• Suction and transport of waste liquids, on sanitary systems on vessels.



NAUTILUS ODOR PROOF

COD. LU 01 · Ø mm 16-50,8

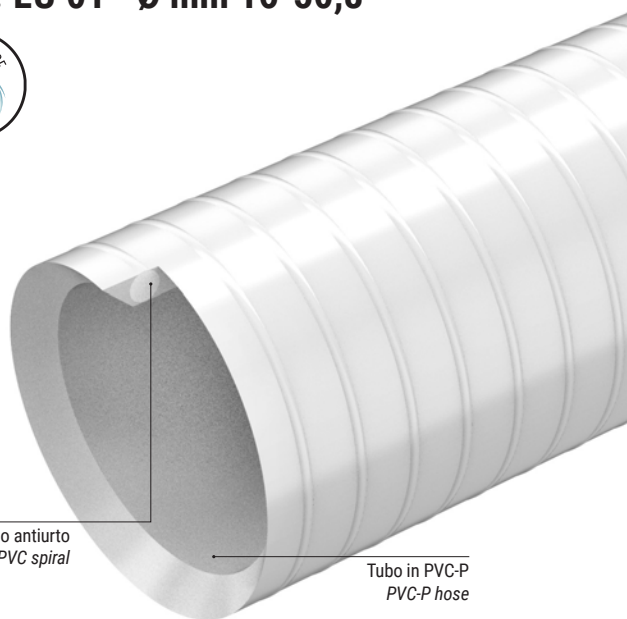

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

NAUTILUS ODOR PROOF	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m³	
LU010160021000*	16		2,4	2,6	180	8	24	9	78	30	0,031	su richiesta/on request*
LU010200025000	20		2,4	2,6	220	8	24	9	78	30	0,036	in stock
LU010250031000	25		2,9	3,1	340	6	18	9	102	30	0,056	in stock
LU010300036500*	30		3	3,2	410	6	18	9	102	30	0,092	su richiesta/on request*
LU010320038500*	31,8		3	3,2	440	6	18	9	102	30	0,096	su richiesta/on request*
LU010380046000	38,1	1 1/2	3,9	4,1	690	6	18	9	190	30	0,119	in stock
LU010400048000*	40		3,9	4,1	720	6	18	9	190	30	0,123	su richiesta/on request*
LU010500061000	50		5,3	5,5	1250	6	18	9	190	30	0,264	in stock
LU010508061800*	50,8	2	5,3	5,5	1270	6	18	9	190	30	0,267	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity