

ES Tubo transparente de PVC-P, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color rojo. Presenta una superficie interna completamente lisa para favorecer el flujo de las sustancias transportadas y constituye la solución más ligera y manejable de la gama dedicada al sector enológico. Pared y espiral aptas para uso alimentario. Resistente a cargas, agentes atmosféricos y numerosas sustancias químicas. Apto para el contacto con alimentos según la UE 10/2011 (clases A, B, C, D1).

• Solución ideal para la aspiración y el transporte de vino, vinagre y licores con una concentración alcohólica de hasta el 50%; transporte de líquidos alimentarios en general.

EN Transparent PVC-P hose, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral, designed for the wine industry. Completely smooth inside to enhance the optimization of flow properties, it is the lightest and easiest to handle hose among the products conceived for winery. Food grade wall and hard plastic spiral. Resistance to loads, weathering and to a wide range of chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).

• Ideal solution for suction and delivery of wines, vinegar, liquors with alcohol content up to 50%; delivery of food liquids in general.




NETTUNO ENO

CÓD. NQ EN · Ø mm 13-305



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

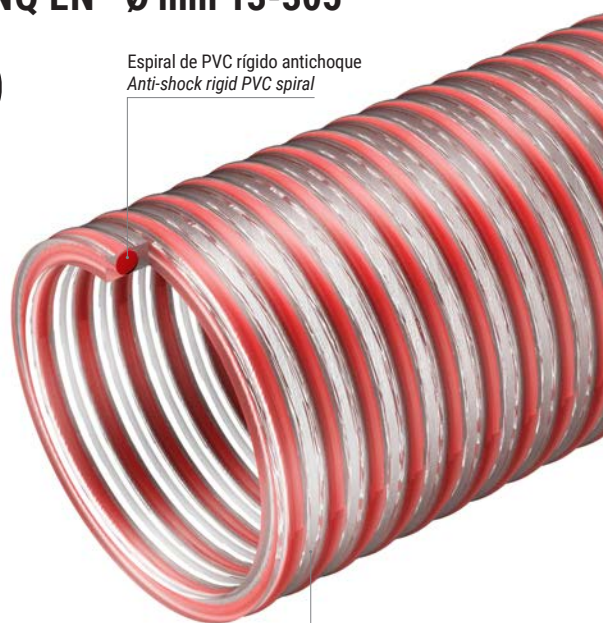

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO SE



BACCO



NETTUNO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

NETTUNO ENO	Ø int.		Espesor mín	Espesor max	Peso	P.T.	P.R.	Vacío	R. de curvatura	Lg. Rollo	Volume	Disponibilidad
CÓDIGO/CODE	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	g/m	bar	B.P.	m H ₂ O	Bending r.	Coil lgth.	m ³	Availability
NQEN0130000000*	13		2,4	3,1	160	10	30	7	75	50	0,035	bajo pedido/on request*
NQEN0160000000*	16		2,5	3,2	200	8	24	7	90	50	0,040	bajo pedido/on request*
NQEN0190000000*	19,1		2,6	3,3	240	7	21	7	110	50	0,056	bajo pedido/on request*
NQEN0200000000*	20		2,6	3,3	250	7	21	7	110	50	0,057	bajo pedido/on request*
NQEN0250000000*	25		2,6	3,3	300	6	18	7	130	50	0,080	bajo pedido/on request*
NQEN0300000000*	30		2,7	3,4	370	5	15	7	150	50	0,118	bajo pedido/on request*
NQEN0320000000*	31,8		2,7	3,4	390	5	15	7	155	50	0,124	bajo pedido/on request*
NQEN0350000000*	35		2,7	3,8	460	4	12	7	170	50	0,136	bajo pedido/on request*
NQEN0380000000*	38,1	1 1/2	2,9	4	530	4	12	7	180	50	0,148	bajo pedido/on request*
NQEN0390000000*	39		2,9	4	540	4	12	7	190	50	0,180	bajo pedido/on request*
NQEN0400000000*	40		3	4,1	580	4	12	7	195	50	0,185	bajo pedido/on request*
NQEN0450000000*	45		3,2	4,4	700	4	12	7	215	50	0,241	bajo pedido/on request*
NQEN0500000000*	50		3,3	4,8	840	4	12	7	235	50	0,343	bajo pedido/on request*
NQEN0515000000*	51,5		3,3	4,8	860	4	12	7	245	50	0,352	bajo pedido/on request*
NQEN0520000000*	50,8	2	3,3	4,8	850	4	12	7	235	50	0,348	bajo pedido/on request*
NQEN0550000000*	55		3,4	4,9	940	4	12	7	255	50	0,373	bajo pedido/on request*
NQEN0570000000*	57		3,4	4,9	970	4	12	7	265	50	0,385	bajo pedido/on request*
NQEN0600000000*	60		3,4	4,9	1020	4	12	7	275	50	0,402	bajo pedido/on request*
NQEN0630000000*	63,5	2 1/2	3,4	5	1100	4	12	7	290	50	0,423	bajo pedido/on request*
NQEN0650000000*	65		3,5	5,1	1160	4	12	7	300	50	0,433	bajo pedido/on request*
NQEN0700000000*	70		3,7	5,3	1260	3	9	7	320	50	0,580	bajo pedido/on request*
NQEN0760000000*	76,2	3	3,9	5,5	1440	3	9	7	340	50	0,628	bajo pedido/on request*
NQEN0777000000*	77,7		3,9	5,5	1470	3	9	7	350	50	0,639	bajo pedido/on request*
NQEN0800000000*	80		4,2	5,8	1590	3	9	7	365	50	0,791	bajo pedido/on request*
NQEN0900000000*	90		4,4	6,2	1920	3	9	7	420	30	0,737	bajo pedido/on request*
NQEN1000000000*	100		4,8	6,7	2290	3	9	7	470	30	0,871	bajo pedido/on request*
NQEN1020000000*	102		4,8	6,7	2340	3	9	7	470	30	0,886	bajo pedido/on request*
NQEN1035000000*	103,5		4,9	6,8	2420	3	9	7	490	30	0,899	bajo pedido/on request*
NQEN1050000000*	105		4,9	6,8	2450	3	9	7	490	30	0,911	bajo pedido/on request*
NQEN1100000000*	110		5	7	2620	3	9	6	520	30	0,952	bajo pedido/on request*
NQEN1200000000*	120		5,1	7,1	2910	3	9	6	650	30	1,374	bajo pedido/on request*
NQEN1270000000*	127	5	5,2	7,2	3130	3	9	5,5	680	30	1,131	bajo pedido/on request*
NQEN1300000000*	130		5,3	7,5	3340	3	9	5	700	30	1,160	bajo pedido/on request*
NQEN1500000000*	151,5		6,1	8,5	4480	3	9	5	780	20	1,348	bajo pedido/on request*
NQEN1520000000*	152,8		6,1	8,5	4510	3	9	5	780	20	1,358	bajo pedido/on request*
NQEN2000000000*	200		6,5	10,3	6640	2	6	4,5	1000	10	2,135	bajo pedido/on request*
NQEN2030000000*	203,2	8	6,5	10,3	6740	2	6	4,5	1000	10	2,166	bajo pedido/on request*
NQEN2500000000*	250		6,8	10,8	8750	1,5	4,5	4	1800	Tramo 10 m/straight	0,738	bajo pedido/on request*
NQEN2540000000*	254	10	6,8	10,8	8890	1,5	4,5	4	1800	Tramo 10 m/straight	0,760	bajo pedido/on request*
NQEN3000000000*	300		7,2	11,4	11220	1	3	4	2000	Tramo 10 m/straight	1,042	bajo pedido/on request*
NQEN3050000000*	304,8	12	7,2	11,4	11400	1	3	4	2000	Tramo 10 m/straight	1,073	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity