

ES **Tubo transparente de PVC-P, con espiral de refuerzo de acero.** Superficie interna lisa para favorecer la optimización del flujo y facilitar las operaciones de limpieza después del uso. Transparente para una fácil identificación del medio transportado. Resistente a los agentes atmosféricos y a la mayoría de los productos químicos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$) conectando a tierra la espiral. Certificado para el transporte de alimentos según UE 10/2011 (clases A, B, C, D1) y FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Solución ideal para el transporte por aspiración y impulsión de líquidos alimentarios, bebidas, zumos de frutas, vinagre, vino y licores con una concentración alcohólica de hasta el 50%, en máquinas llenadoras y dosificadoras. Apto para el transporte de leche y derivados. En agricultura se utiliza en motobombas para la pulverización de líquidos comúnmente utilizados en el sector.


EN **Transparent PVC-P hose, reinforced with steel spiral.** Smooth inside to enhance the flow properties and to allow an easy cleaning after use. Clear wall for an easy detection of the media transferred. Resistant to several chemicals and to weathering. It can be conductive ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$) by grounding the spiral. Suitable to deliver food-stuffs, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - items 178.3790 - 176.170.

• Ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content. It is often used for filling machines and dispensers. Suitable for milk and by-products. In agriculture, it is used on motor pumps, for spraying liquids commonly used in the sector.



PLUTONE A

CÓD. PY 01 · Ø mm 6-151

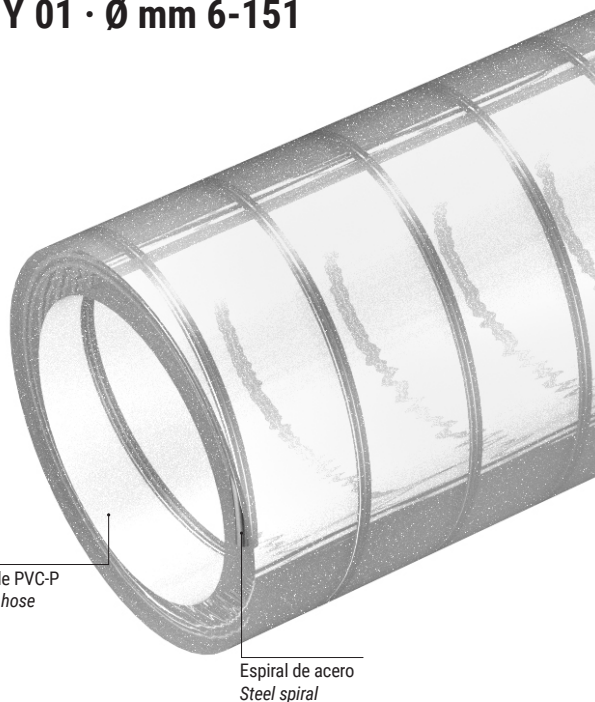

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

Espiral de acero
Steel spiral

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE A SE



PLUTONE BIO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock



PLUTONE A	ø int.		ø ext /out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
PY010060012200	6		12,2	130	8,5	25	9,5	30	60	0,02	✓
PY010080014200	8		14,2	155	8,5	25	9,5	40	60	0,02	✓
PY010100016000	10		16	175	8,5	25	9,5	50	60	0,03	✓
PY010120018000	12		18	200	8,5	25	9,5	50	60	0,03	en stock
PY010130019000*	13		19	215	8,5	25	9,5	60	60	0,04	bajo pedido/on request*
PY010140020000	14		20	225	8,5	25	9,5	60	60	0,04	✓
PY010160022400	16		22,4	270	8,5	25	9,5	70	60	0,05	en stock
PY010180024400	18		24,4	295	8,5	25	9,5	80	60	0,07	✓
PY010190026000*	19		26	340	8,5	25	9,5	90	60	0,07	bajo pedido/on request*
PY010200026000*	20		26	300	8,5	25	9,5	90	60	0,08	bajo pedido/on request*
PY010200027000	20		27	355	8,5	25	9,5	90	60	0,09	en stock
PY010220029000	22		29	385	8,5	25	9,5	100	60	0,09	✓
PY010250033000	25		33	505	6,5	20	9,5	110	60	0,13	en stock
PY010300038000	30		38	595	6,5	20	8,5	140	60	0,15	en stock
PY010320040400	32		40,4	655	6,5	20	8,5	140	60	0,16	en stock
PY010350043400	35		43,4	710	6,5	20	8,5	160	60	0,17	✓
PY010380047000	38		47	815	6,5	20	8,5	170	30	0,12	en stock
PY010400049000	40		49	855	6,5	20	8,5	180	30	0,13	en stock
PY010450054800	45		54,8	1115	6,5	20	8	200	30	0,18	en stock
PY010500060000	50		60	1250	6,5	20	8	230	30	0,26	en stock
PY010508060800*	50,8	2	60,8	1265	6,5	20	8	230	30	0,26	bajo pedido/on request*
PY010600071800	60		71,8	1725	6	18	8	270	30	0,31	en stock
PY010630074800	63		74,8	1820	6	18	8	280	30	0,32	✓
PY010650076800*	65		76,8	1870	6	18	7,5	290	30	0,33	bajo pedido/on request*
PY010700082000	70		82	2035	6	18	7	320	30	0,35	✓
PY010760088200	76		88,2	2230	6	18	7	340	30	0,51	en stock
PY010800092200	80		92,2	2365	6	18	7	360	20	0,40	✓
PY010900103000	90		103	3020	5	15	7	410	20	0,53	✓
PY011020115000	102		115	3395	4	12	7	460	20	0,59	en stock
PY011050118000*	105		118	3490	4	12	7	470	20	0,60	bajo pedido/on request*
PY011100127400*	110		127,4	4835	2,5	8	9	550	20	0,65	bajo pedido/on request*
PY011200137400*	120		137,4	5240	2	6	9	600	20	1,06	bajo pedido/on request*
PY011270144400*	127	5	144,4	5575	2	6	9	640	20	1,11	bajo pedido/on request*
PY011500168600*	151		169,6	6955	2	6	9	760	20	1,30	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity