

PLUTONE A

IT Tubo trasparente in PVC-P, con spirale di rinforzo in acciaio.

Superficie interna liscia per favorire l'ottimizzazione del flusso e per facilitare le operazioni di pulizia dopo l'utilizzo. Trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Idoneo al trasporto di alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 50%, su macchine riempitrici e dosatrici. Idoneo al passaggio di latte e derivati. In agricoltura viene impiegato su motopompe per irrorazione di liquidi comunemente utilizzati nel settore.


EN Transparent PVC-P hose, reinforced with steel spiral.

Smooth inside to enhance the flow properties and to allow an easy cleaning after use. Clear wall for an easy detection of the media transferred. Resistant to several chemicals and to weathering. It can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Suitable to deliver food-stuffs, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - items 178.3790 - 176.170.

• Ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content. It is often used for filling machines and dispensers. Suitable for milk and by-products. In agriculture, it is used on motor pumps, for spraying liquids commonly used in the sector.



COD. PY 01 · Ø mm 6-151

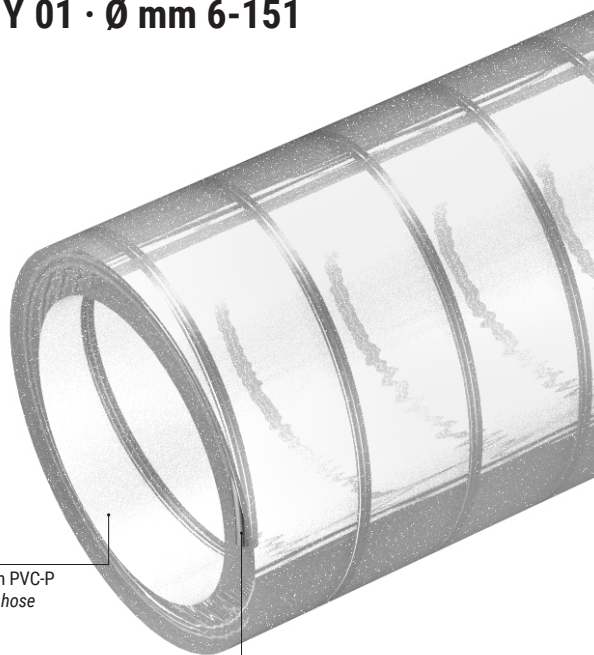

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Spirale in acciaio
Steel spiral

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE A SE



PLUTONE BIO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock



PLUTONE A	Ø int.		Ø est /out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches									
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
PY010060012200	6		12,2	130	8,5	25	9,5	30	60	0,02	✓
PY010080014200	8		14,2	155	8,5	25	9,5	40	60	0,02	✓
PY010100016000	10		16	175	8,5	25	9,5	50	60	0,03	✓
PY010120018000	12		18	200	8,5	25	9,5	50	60	0,03	in stock
PY010130019000*	13		19	215	8,5	25	9,5	60	60	0,04	su richiesta/on request*
PY010140020000	14		20	225	8,5	25	9,5	60	60	0,04	✓
PY010160022400	16		22,4	270	8,5	25	9,5	70	60	0,05	in stock
PY010180024400	18		24,4	295	8,5	25	9,5	80	60	0,07	✓
PY010190026000*	19		26	340	8,5	25	9,5	90	60	0,07	su richiesta/on request*
PY010200026000*	20		26	300	8,5	25	9,5	90	60	0,08	su richiesta/on request*
PY010200027000	20		27	355	8,5	25	9,5	90	60	0,09	in stock
PY010220029000	22		29	385	8,5	25	9,5	100	60	0,09	✓
PY010250033000	25		33	505	6,5	20	9,5	110	60	0,13	in stock
PY010300038000	30		38	595	6,5	20	8,5	140	60	0,15	in stock
PY010320040400	32		40,4	655	6,5	20	8,5	140	60	0,16	in stock
PY010350043400	35		43,4	710	6,5	20	8,5	160	60	0,17	✓
PY010380047000	38		47	815	6,5	20	8,5	170	30	0,12	in stock
PY010400049000	40		49	855	6,5	20	8,5	180	30	0,13	in stock
PY010450054800	45		54,8	1115	6,5	20	8	200	30	0,18	in stock
PY010500060000	50		60	1250	6,5	20	8	230	30	0,26	in stock
PY010508060800*	50,8	2	60,8	1265	6,5	20	8	230	30	0,26	su richiesta/on request*
PY010600071800	60		71,8	1725	6	18	8	270	30	0,31	in stock
PY010630074800	63		74,8	1820	6	18	8	280	30	0,32	✓
PY010650076800*	65		76,8	1870	6	18	7,5	290	30	0,33	su richiesta/on request*
PY010700082000	70		82	2035	6	18	7	320	30	0,35	✓
PY010760088200	76		88,2	2230	6	18	7	340	30	0,51	in stock
PY010800092200	80		92,2	2365	6	18	7	360	20	0,40	✓
PY010900103000	90		103	3020	5	15	7	410	20	0,53	✓
PY011020115000	102		115	3395	4	12	7	460	20	0,59	in stock
PY011050118000*	105		118	3490	4	12	7	470	20	0,60	su richiesta/on request*
PY011100127400*	110		127,4	4835	2,5	8	9	550	20	0,65	su richiesta/on request*
PY011200137400*	120		137,4	5240	2	6	9	600	20	1,06	su richiesta/on request*
PY011270144400*	127	5	144,4	5575	2	6	9	640	20	1,11	su richiesta/on request*
PY011500168600*	151		169,6	6955	2	6	9	760	20	1,30	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity