

ES Tubo transparente de PVC-P superelástico, con espiral de refuerzo de acero. Superficie interna lisa para favorecer la optimización del flujo y facilitar las operaciones de limpieza después del uso. Transparente para una fácil identificación del medio transportado. Resistente a los agentes atmosféricos y a la mayor parte de los productos químicos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral. Certificado para el transporte de alimentos según la UE 10/2011 (clases A, B, C, D1) y la FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Solución ideal para aspiración y impulsión de líquidos alimentarios, bebidas, zumos de frutas, vinagre, vino y licores con una concentración alcohólica de hasta el 50%, en máquinas llenadoras y dosificadoras. Apto para el transporte de leche y derivados. En agricultura, se utiliza en motobombas para la pulverización de líquidos comúnmente utilizados en el sector.


EN Super flexible transparent PVC-P hose, reinforced with steel spiral. Smooth inside to enhance the flow properties and to allow an easy cleaning after use. Clear wall for an easy detection of the media transferred. Resistant to several chemicals and to weathering. It can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m)² by grounding the spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A,B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content. It is often used for filling machines and dispensers. Suitable for milk and by-products. In agriculture, it is used on motor pumps, for spraying liquids commonly used in the sector.




PLUTONE A SE

CÓD. PY 06 · Ø mm 6-151

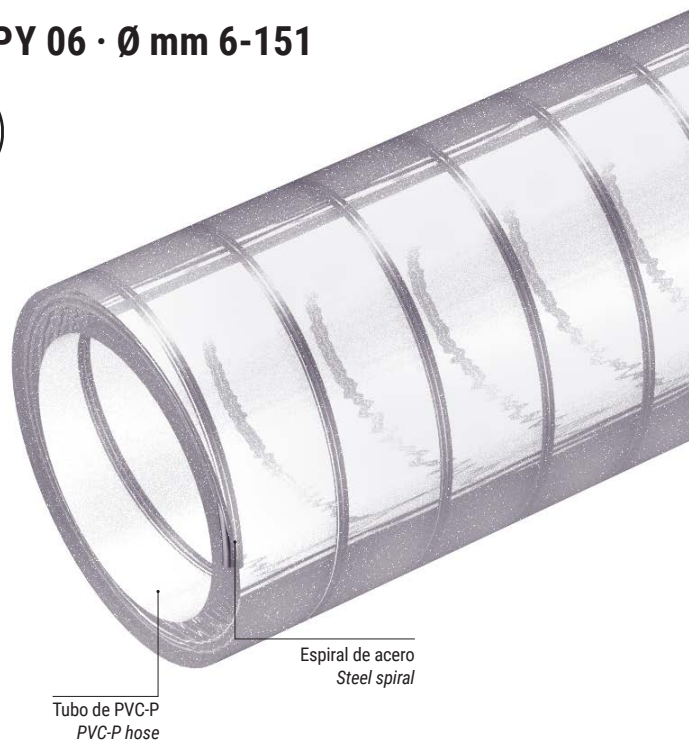

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE A



PLUTONE BIO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

PLUTONE A SE	Ø int.		Ø ext /out		Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³		
PY060060012200	6		12,2	125	6,5	20	9,5	20	60	0,019	✓	
PY060080014200	8		14,2	150	6,5	20	9,5	30	60	0,024	✓	
PY060100016000	10		16	170	6,5	20	9,5	40	60	0,028	✓	
PY060120018000	12		18	195	6,5	20	9,5	40	60	0,033	✓	
PY060130019000*	13		19	210	6,5	20	9,5	50	60	0,038	bajo pedido/on request*	
PY060140020000	14		20	220	6,5	20	9,5	50	60	0,039	✓	
PY060160022400	16		22,4	265	6,5	20	9,5	60	60	0,048	en stock	
PY060180024400	18		24,4	285	6,5	20	9,5	60	60	0,070	✓	
PY060190026000*	19		26	330	6,5	20	9,5	70	60	0,075	bajo pedido/on request*	
PY060200027000	20		27	345	6,5	20	9,5	70	60	0,086	en stock	
PY060220029000	22		29	375	6,5	20	9,5	80	60	0,093	✓	
PY060250033000	25		33	495	5	15	9,5	90	60	0,127	en stock	
PY060300038000	30		38	580	5	15	8,5	110	60	0,146	✓	
PY060320040400	32		40,4	635	5	15	8,5	110	60	0,155	en stock	
PY060350043400	35		43,4	690	5	15	8,5	120	60	0,167	✓	
PY060380047000	38		47	795	5	15	8,5	130	30	0,120	en stock	
PY060400049000	40		49	830	5	15	8,5	140	30	0,125	en stock	
PY060420051200*	42		51	870	5	15	8,5	150	30	0,131	bajo pedido/on request*	
PY060450054800	45		54,8	1085	5	15	8	160	30	0,175	✓	
PY060500060000	50		60	1215	5	15	8	180	30	0,259	en stock	
PY060508060800*	50,8	2	60,8	1235	5	15	8	180	30	0,263	bajo pedido/on request*	
PY060600071800	60		71,8	1675	4	12,4	8	210	30	0,310	en stock	
PY060630074800	63		74,8	1770	4	12,4	8	220	30	0,323	✓	
PY060650076800*	65		76,8	1820	4	12,4	7	230	30	0,332	bajo pedido/on request*	
PY060700082000	70		82	1980	4	12,4	7	250	30	0,354	✓	
PY060760088200	76		88,2	2170	4	12,4	7	270	30	0,508	✓	
PY060800092200	80		92,2	2300	4	12,4	7	280	20	0,398	✓	
PY060900103000	90		103	2945	3,5	10	7	360	20	0,527	✓	
PY061020115000	102		115	3315	2,5	7,5	7	410	20	0,589	✓	
PY061050118000*	105		118	3405	2,5	7,5	7	420	20	0,604	bajo pedido/on request*	
PY061100127400*	110		127,4	4710	1,5	5	9	500	20	0,652	bajo pedido/on request*	
PY061200137400*	120		137,4	5105	1	2,5	9	540	20	1,055	bajo pedido/on request*	
PY061270144400*	127	5	144,4	5435	1	2,5	9	570	20	1,109	bajo pedido/on request*	
PY061500168600*	151		169,6	6775	1	2,5	9	680	20	1,303	bajo pedido/on request*	

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity