

IT Tubo trasparente in PVC-P superelastico, con spirale di rinforzo in acciaio. Superficie interna liscia per favorire l'ottimizzazione del flusso e per facilitare le operazioni di pulizia dopo l'utilizzo. Trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 102 \text{ Ohm/m}$)² mettendo a terra la spirale. Idoneo al trasporto di alimenti secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 50%, su macchine riempitrici e dosatrici. Idoneo al passaggio di latte e derivati. In agricoltura, viene impiegato su motorpomphe per irrorazione di liquidi comunemente utilizzati nel settore.


EN Super flexible transparent PVC-P hose, reinforced with steel spiral. Smooth inside to enhance the flow properties and to allow an easy cleaning after use. Clear wall for an easy detection of the media transferred. Resistant to several chemicals and to weathering. It can be conductive ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$)² by grounding the spiral. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content. It is often used for filling machines and dispensers. Suitable for milk and by-products. In agriculture, it is used on motor pumps, for spraying liquids commonly used in the sector.




PLUTONE A SE

COD. PY 06 · Ø mm 6-151

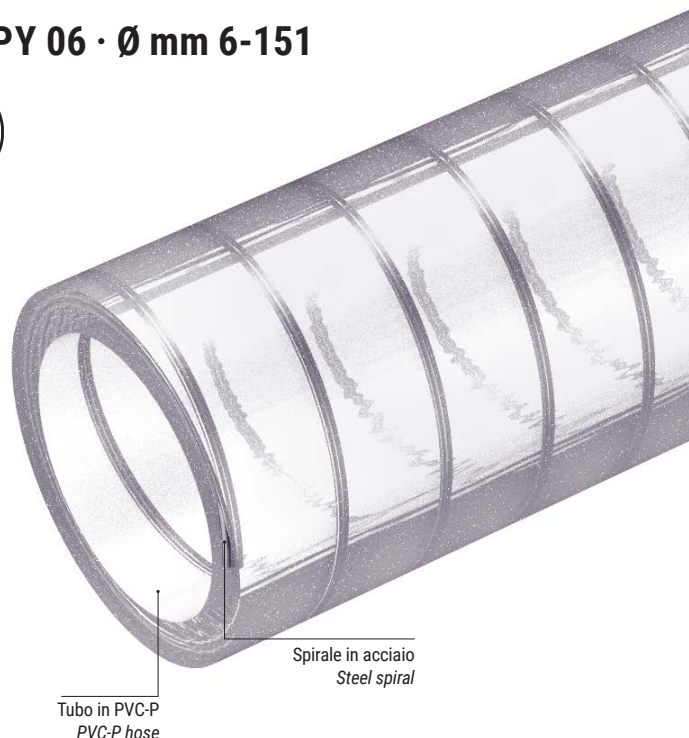

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE A



PLUTONE BIO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock



PLUTONE A SE	Ø int.		Ø est /out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
PY060060012200	6		12,2	125	6,5	20	9,5	20	60	0,019	✓
PY060080014200	8		14,2	150	6,5	20	9,5	30	60	0,024	✓
PY060100016000	10		16	170	6,5	20	9,5	40	60	0,028	✓
PY060120018000	12		18	195	6,5	20	9,5	40	60	0,033	✓
PY060130019000*	13		19	210	6,5	20	9,5	50	60	0,038	su richiesta/on request*
PY060140020000	14		20	220	6,5	20	9,5	50	60	0,039	✓
PY060160022400	16		22,4	265	6,5	20	9,5	60	60	0,048	in stock
PY060180024400	18		24,4	285	6,5	20	9,5	60	60	0,070	✓
PY060190026000*	19		26	330	6,5	20	9,5	70	60	0,075	su richiesta/on request*
PY060200027000	20		27	345	6,5	20	9,5	70	60	0,086	in stock
PY060220029000	22		29	375	6,5	20	9,5	80	60	0,093	✓
PY060250033000	25		33	495	5	15	9,5	90	60	0,127	in stock
PY060300038000	30		38	580	5	15	8,5	110	60	0,146	✓
PY060320040400	32		40,4	635	5	15	8,5	110	60	0,155	in stock
PY060350043400	35		43,4	690	5	15	8,5	120	60	0,167	✓
PY060380047000	38		47	795	5	15	8,5	130	30	0,120	in stock
PY060400049000	40		49	830	5	15	8,5	140	30	0,125	in stock
PY060420051200*	42		51	870	5	15	8,5	150	30	0,131	su richiesta/on request*
PY060450054800	45		54,8	1085	5	15	8	160	30	0,175	✓
PY060500060000	50		60	1215	5	15	8	180	30	0,259	in stock
PY060508060800*	50,8	2	60,8	1235	5	15	8	180	30	0,263	su richiesta/on request*
PY060600071800	60		71,8	1675	4	12,4	8	210	30	0,310	in stock
PY060630074800	63		74,8	1770	4	12,4	8	220	30	0,323	✓
PY060650076800*	65		76,8	1820	4	12,4	7	230	30	0,332	su richiesta/on request*
PY060700082000	70		82	1980	4	12,4	7	250	30	0,354	✓
PY060760088200	76		88,2	2170	4	12,4	7	270	30	0,508	✓
PY060800092200	80		92,2	2300	4	12,4	7	280	20	0,398	✓
PY060900103000	90		103	2945	3,5	10	7	360	20	0,527	✓
PY061020115000	102		115	3315	2,5	7,5	7	410	20	0,589	✓
PY061050118000*	105		118	3405	2,5	7,5	7	420	20	0,604	su richiesta/on request*
PY061100127400*	110		127,4	4710	1,5	5	9	500	20	0,652	su richiesta/on request*
PY061200137400*	120		137,4	5105	1	2,5	9	540	20	1,055	su richiesta/on request*
PY061270144400*	127	5	144,4	5435	1	2,5	9	570	20	1,109	su richiesta/on request*
PY061500168600*	151		169,6	6775	1	2,5	9	680	20	1,303	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity