

ES Tubo transparente de PVC-P con espiral de refuerzo de PVC rígido transparente antichoque. Superficies interna y externa completamente lisas, para favorecer la optimización del flujo. Completamente transparente para una fácil visualización. Robusto y flexible.

• El tubo se utiliza para aplicaciones críticas, donde se requiere resistencia y larga duración, como manguera sanitaria para embarcaciones y tubo de descarga de líquidos en la agricultura y la industria.


EN Transparent PVC-P hose reinforced with a clear anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and outside to ensure the optimization of flow properties. Transparent for an easy detection. Strong and flexible.

• For heavy duty applications, where durability and resistance are required; used as sanitary hose on vessels, as discharge hose in agriculture and industry.



SATURNO IDRO SE

CÓD. SI 06 · Ø mm 16-65

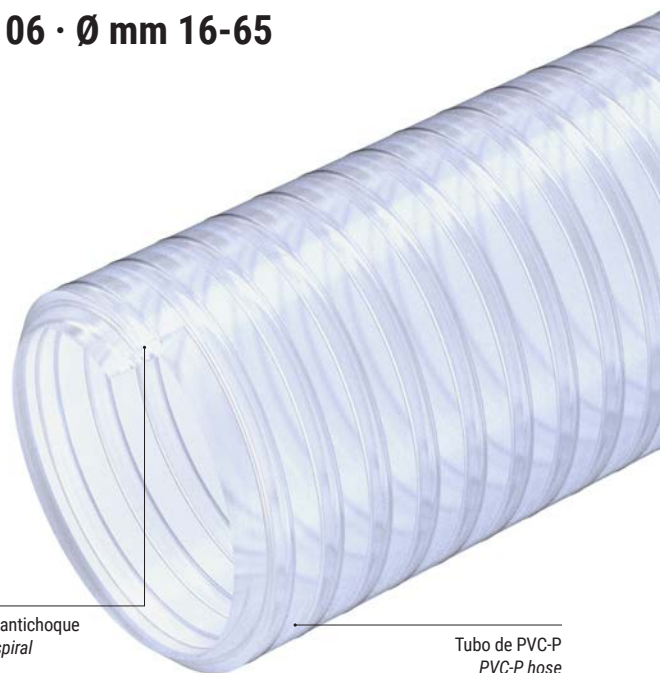

Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO IDRO SE	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
SI060160000000*	16		3,3	3,4	250	6	18	10	40	30	0,03	bajo pedido/on request*
SI060200000000*	20		3,3	3,4	300	6	18	10	50	30	0,04	bajo pedido/on request*
SI060250000000*	25		3,4	3,5	370	6	18	10	60	30	0,05	bajo pedido/on request*
SI060300000000*	30		3,4	3,5	440	5	15	10	80	30	0,08	bajo pedido/on request*
SI060320000000*	31,8		3,4	3,5	460	5	15	10	80	30	0,08	bajo pedido/on request*
SI060380000000*	38,1	1 1/2	3,4	3,5	540	5	15	10	100	30	0,10	bajo pedido/on request*
SI060400000000*	40		3,4	3,5	570	5	15	10	100	30	0,10	bajo pedido/on request*
SI060450000000*	45		3,9	4	730	5	15	10	110	30	0,15	bajo pedido/on request*
SI060500000000*	50		3,9	4	810	5	15	10	130	30	0,17	bajo pedido/on request*
SI060515000000*	51,5		3,9	4	830	5	15	10	130	30	0,17	bajo pedido/on request*
SI060650000000*	65		3,9	4,1	1040	4	12	10	160	30	0,32	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity