

**IT** Tubo trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto trasparente. Superfici interna ed esterna completamente lisce, per favorire l'ottimizzazione del flusso. Completamente trasparente per una facile visualizzazione. Robusto e flessibile.

- Il tubo é utilizzato per applicazioni critiche, dove sono richieste resistenza e lunga durata, come sanitary hose per imbarcazioni e tubo di scarico liquidi in agricoltura e industria.


**EN** Transparent PVC-P hose reinforced with a clear anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and outside to ensure the optimization of flow properties. Transparent for an easy detection. Strong and flexible.

- For heavy duty applications, where durability and resistance are required; used as sanitary hose on vessels, as discharge hose in agriculture and industry.



# SATURNO IDRO SE

COD. SI 06 · Ø mm 16-65

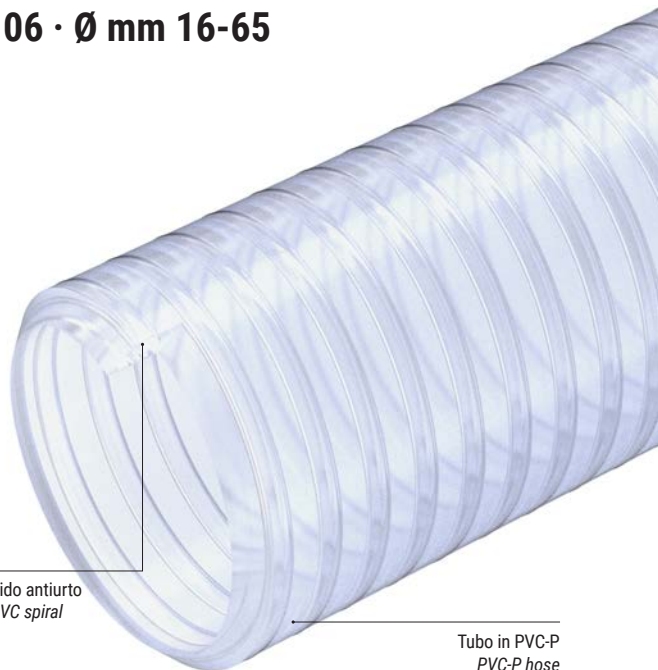

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO IDRO SE	Ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr./Vacuum	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick								
<b>SI060160000000*</b>	16		3,3	3,4	250	6	18	10	40	30	0,030	su richiesta/on request*
<b>SI060200000000*</b>	20		3,3	3,4	300	6	18	10	50	30	0,037	su richiesta/on request*
<b>SI060250000000*</b>	25		3,4	3,5	370	6	18	10	60	30	0,049	su richiesta/on request*
<b>SI060300000000*</b>	30		3,4	3,5	440	5	15	10	80	30	0,080	su richiesta/on request*
<b>SI060320000000*</b>	31,8		3,4	3,5	460	5	15	10	80	30	0,084	su richiesta/on request*
<b>SI060380000000*</b>	38,1	1 1/2	3,4	3,5	540	5	15	10	100	30	0,097	su richiesta/on request*
<b>SI060400000000*</b>	40		3,4	3,5	570	5	15	10	100	30	0,102	su richiesta/on request*
<b>SI060450000000*</b>	45		3,9	4	730	5	15	10	110	30	0,153	su richiesta/on request*
<b>SI060500000000*</b>	50		3,9	4	810	5	15	10	130	30	0,167	su richiesta/on request*
<b>SI060515000000*</b>	51,5		3,9	4	830	5	15	10	130	30	0,171	su richiesta/on request*
<b>SI060650000000*</b>	65		3,9	4,1	1040	4	12	10	160	30	0,316	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity